

คู่มือประกอบการบรรยาย : ภาควิชาความรู้ทั่วไป (General Knowledge Manual)

เอกสารเผยแพร่ สำหรับศูนย์ฝึกและวิทยากร JFAC TTT Certified



โครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ (อาชีวศึกษา)
เอกสารส่วนการฝึกทักษะการวางเรียง (Wiring Work)

หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)

ประเภท : ชุดฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ชนิดระบบควบคุม : โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)



เอกสารได้รับอนุญาตให้เผยแพร่และจัดทำสำเนาได้

คำนำ

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ถือเป็นอุปกรณ์ควบคุมที่สำคัญชนิดหนึ่ง มีความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย ในการควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์หรือ มักเรียกชื่อย่อว่า พีแอลซี. ตามคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษ Programmable Logic Controller (PLC) โดยการใช้งาน อุปกรณ์นี้จะต้องทำการเขียนโปรแกรมควบคุมและทำการอัปเดตโปรแกรมให้กับอุปกรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้งาน

ด้วยการที่อุปกรณ์จะต้องทำการเขียนโปรแกรมก่อนการใช้งาน จึงทำระบบการฝึกอบรม ระบบการศึกษา การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นของสถานศึกษา หน่วยฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมทั้งหน่วยงานราชการและ เอกชน ต่างมีการบรรจุหลักสูตรการเขียนโปรแกรม PLC ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนโดยทั่วไป

แต่จากความหลากหลายของผู้สอน ผู้ฝึกอบรม สถานที่อบรม อุปกรณ์เครื่องมือและชุดฝึกปฏิบัติการ หรือ แม้กระทั่งตัวผู้รับการฝึกอบรมที่มีความแตกต่าง จึงเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มาตรฐานการเรียนการสอนหรือการ ฝึกอบรม ไม่สามารถสร้างหรือพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถที่เท่าเทียมกันได้

จากเหตุผลข้างต้น จึงเกิดการพัฒนาร่างชุดทดสอบและระบบการทดสอบขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความร่วมมือ กันในทุกภาคส่วนทั้งภาคการศึกษาและหน่วยงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน จนเกิดเป็นระบบการฝึกและทดสอบที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน และได้นำมาปรับใช้จนเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของญี่ปุ่น (JAVADA) ในปัจจุบัน

ด้วยประสิทธิภาพของระบบการฝึกและระบบการทดสอบที่มีขึ้นในญี่ปุ่น ได้มีผู้ให้ความสนใจที่จะนำมาเผยแพร่ ในประเทศไทย จึงเกิดความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบการฝึกดังกล่าวขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่น่ายินดี ที่ในปัจจุบันประเทศไทยมีการวางระบบการฝึกและการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติสาขาใหม่ของไทย ภายใต้การกำกับดูแลการทดสอบมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศไทย

สำหรับคู่มือฉบับนี้ผู้เขียนมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในส่วนของการวางเรียง การตรวจสอบ การเตรียม ความพร้อมก่อนการใช้งาน และดูแลบำรุงรักษาชุดทดสอบมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นเอกสารคู่มือและสื่อการสอนให้กับผู้ที่ใช งานชุดทดสอบมาตรฐานของ JFAC ให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการควบคุมการฝึกและการปฏิบัติงาน

ศูนย์ฝึกอบรม เจแฟค

JFAC Training Center

คำแนะนำการใช้คู่มือจากผู้เขียน

เอกสารคู่มือเล่มนี้ เป็นเอกสารคู่มือประจำ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ประเภท ชุดฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 เพื่อให้การใช้คู่มือนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เขียนจึงได้ขอแนะนำวิธีการใช้งาน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรทราบ ไว้ดังต่อไปนี้

1. ในการใช้รูปภาพที่มีสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า บางภาพอาจมีความผิดพลาด ไม่ตรงกับมาตรฐาน หรือมีการใช้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าที่หลากหลายรูปแบบในคู่มือ ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ผู้ฝึกปฏิบัติการหรือผู้รับฟังบรรยายได้ฝึกสังเกต หรือได้เห็นความแตกต่างของสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าในหลาย ๆ มาตรฐาน แต่ทั้งนี้ผู้เขียนได้ทำการกำกับและบ่งชี้ด้วยข้อความเพื่อระบุความหมายของสัญลักษณ์นั้น ๆ ไว้ในแบบหรือคำอธิบายอยู่ในคู่มือไว้แล้ว
2. ในคู่มือประกอบการบรรยายนี้ ได้แทรกคำถาม ใบงาน แบบตอบคำถามในระหว่างการฟังบรรยายไว้ภายใน เพื่อใช้เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในห้องฝึกปฏิบัติการ ระหว่างครูฝึกและผู้ฝึกอบรม ตลอดจนยังใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนความเข้าใจให้กับผู้ฝึกอบรมได้อีกทางหนึ่ง
3. ในคู่มือประกอบการบรรยายนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการ รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของศูนย์ฝึกอบรม เจแปน ผู้เขียนหรือศูนย์ฝึกอบรมเจแปน ขอสงวนสิทธิ์การดำเนินการตามกฎหมาย หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ เช่น การคัดลอก การทำสำเนา การตีพิมพ์ซ้ำ การนำเนื้อหาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้เขียนหรือศูนย์ฝึกอบรม เจแปน. ก่อนเท่านั้น
4. ทั้งนี้ผู้เขียนอนุญาตให้สถานศึกษา สถาบันฝึกอบรมที่มีการสั่งซื้อหรือมีการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติการของเจแปน สามารถทำการคัดลอกหรือการทำสำเนาด้วยวิธีการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มแบบขาว-ดำ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการเจแปนเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้นำคู่มือนี้ไปใช้ร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการของผู้ผลิต ผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

สมโภช เวียงคำ



ผู้เขียนและเรียบเรียง

ใช้เพื่อการแข่งขันทักษะอาชีพ VEC Skills 2565 หรือใช้ร่วมกับหลักสูตรและชุดฝึกปฏิบัติการของเจแปนเท่านั้น

เอกสารได้รับอนุญาต วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ให้เผยแพร่และจัดทำสำเนาได้

- 1. หลักสูตรการฝึกทักษะฝีมือ ที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับภาคการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (JAVADA)

- 1.1 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC (PLC Curriculum)

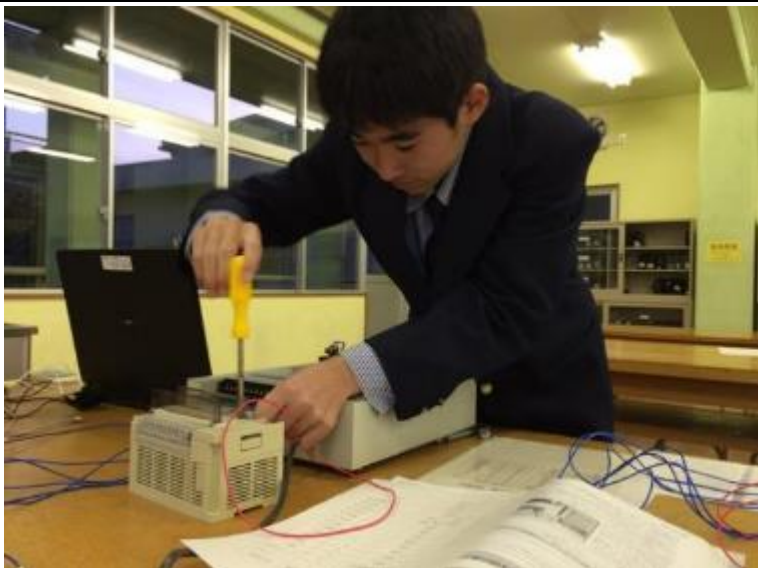รูปภาพประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
	<p>ภาพการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม PLC ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีการบรรจุหลักสูตรนี้ไว้ในการเรียนการสอน</p>
	<p>บางสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีการให้นักศึกษาได้เรียน PLC ตั้งแต่ช่วงอายุ 16 ปี หรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (KOZEN) หรือ สายอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช</p> <p>และเมื่อนักศึกษามีอายุครบ 18 ปี ก็สามารถเข้าทดสอบรับใบประกาศนียบัตรรับรองกับหน่วยทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (JAVADA) ได้ทันที เรียกได้น้อง ๆ จะมีโอกาสได้รับใบรับรองหลังจบการศึกษาทันที</p>
	<p>ชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ในประเทศญี่ปุ่นมีการผลิตจำหน่ายมากมายหลายยี่ห้อ หลายบริษัท อาจ会有ความแตกต่างกันในรายละเอียดของอุปกรณ์และตำแหน่งเพียงเล็กน้อย</p> <p>แต่ลักษณะ ประเภท หรือจำนวนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของการทดสอบซึ่งจะแสดงอยู่ในแบบไฟฟ้า</p>



ชุดฝึกปฏิบัติการ หรือ ชุดทดสอบมาตรฐาน
รหัสสินค้า : NATION-TEST-PLC

เป็นชุดฝึกที่พัฒนาขึ้นมา ปัจจุบันเป็นรุ่นปี 2020
ที่ออกแบบรองรับการต่อใช้งาน และการวางเรียง
ได้ทั้งแบบ SINK และ SOURCE โดยการเลือก
รูปแบบการวางเรียงจากสวิตช์

และยังมีการเพิ่มรายการอุปกรณ์เครื่องมือ
สายไฟ และวัสดุฝึกสิ้นเปลือง เพื่อใช้ฝึกเสริม
ทักษะการวางเรียงและการเขียนโปรแกรมควบคู่
กับอีกด้วย



ชุดฝึกปฏิบัติการ JFAC
รหัสสินค้า : NATION-TEST-PLC


ถือเป็นชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติของประเทศไทย (DSD) ที่เป็นระบบ
การทดสอบมาตรฐาน เช่น เดียวกันกับการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของ
ประเทศญี่ปุ่น (JAVADA)

SINK TYPE										SOURCE TYPE									
NO.	SYMBOL	UNIT	VALUE	TEST POINT	TEST POINT	TEST POINT	TEST POINT	TEST POINT	TEST POINT	NO.	SYMBOL	UNIT	VALUE	TEST POINT	TEST POINT	TEST POINT	TEST POINT	TEST POINT	TEST POINT
1	100V	V	100	1	2	3	4	5	6	1	100V	V	100	1	2	3	4	5	6
2	200V	V	200	1	2	3	4	5	6	2	200V	V	200	1	2	3	4	5	6
3	300V	V	300	1	2	3	4	5	6	3	300V	V	300	1	2	3	4	5	6
4	400V	V	400	1	2	3	4	5	6	4	400V	V	400	1	2	3	4	5	6
5	500V	V	500	1	2	3	4	5	6	5	500V	V	500	1	2	3	4	5	6
6	600V	V	600	1	2	3	4	5	6	6	600V	V	600	1	2	3	4	5	6
7	700V	V	700	1	2	3	4	5	6	7	700V	V	700	1	2	3	4	5	6
8	800V	V	800	1	2	3	4	5	6	8	800V	V	800	1	2	3	4	5	6
9	900V	V	900	1	2	3	4	5	6	9	900V	V	900	1	2	3	4	5	6
10	1000V	V	1000	1	2	3	4	5	6	10	1000V	V	1000	1	2	3	4	5	6
11	1100V	V	1100	1	2	3	4	5	6	11	1100V	V	1100	1	2	3	4	5	6
12	1200V	V	1200	1	2	3	4	5	6	12	1200V	V	1200	1	2	3	4	5	6
13	1300V	V	1300	1	2	3	4	5	6	13	1300V	V	1300	1	2	3	4	5	6
14	1400V	V	1400	1	2	3	4	5	6	14	1400V	V	1400	1	2	3	4	5	6
15	1500V	V	1500	1	2	3	4	5	6	15	1500V	V	1500	1	2	3	4	5	6
16	1600V	V	1600	1	2	3	4	5	6	16	1600V	V	1600	1	2	3	4	5	6
17	1700V	V	1700	1	2	3	4	5	6	17	1700V	V	1700	1	2	3	4	5	6
18	1800V	V	1800	1	2	3	4	5	6	18	1800V	V	1800	1	2	3	4	5	6
19	1900V	V	1900	1	2	3	4	5	6	19	1900V	V	1900	1	2	3	4	5	6
20	2000V	V	2000	1	2	3	4	5	6	20	2000V	V	2000	1	2	3	4	5	6
21	2100V	V	2100	1	2	3	4	5	6	21	2100V	V	2100	1	2	3	4	5	6
22	2200V	V	2200	1	2	3	4	5	6	22	2200V	V	2200	1	2	3	4	5	6
23	2300V	V	2300	1	2	3	4	5	6	23	2300V	V	2300	1	2	3	4	5	6
24	2400V	V	2400	1	2	3	4	5	6	24	2400V	V	2400	1	2	3	4	5	6
25	2500V	V	2500	1	2	3	4	5	6	25	2500V	V	2500	1	2	3	4	5	6
26	2600V	V	2600	1	2	3	4	5	6	26	2600V	V	2600	1	2	3	4	5	6
27	2700V	V	2700	1	2	3	4	5	6	27	2700V	V	2700	1	2	3	4	5	6
28	2800V	V	2800	1	2	3	4	5	6	28	2800V	V	2800	1	2	3	4	5	6
29	2900V	V	2900	1	2	3	4	5	6	29	2900V	V	2900	1	2	3	4	5	6
30	3000V	V	3000	1	2	3	4	5	6	30	3000V	V	3000	1	2	3	4	5	6
31	3100V	V	3100	1	2	3	4	5	6	31	3100V	V	3100	1	2	3	4	5	6
32	3200V	V	3200	1	2	3	4	5	6	32	3200V	V	3200	1	2	3	4	5	6
33	3300V	V	3300	1	2	3	4	5	6	33	3300V	V	3300	1	2	3	4	5	6
34	3400V	V	3400	1	2	3	4	5	6	34	3400V	V	3400	1	2	3	4	5	6
35	3500V	V	3500	1	2	3	4	5	6	35	3500V	V	3500	1	2	3	4	5	6
36	3600V	V	3600	1	2	3	4	5	6	36	3600V	V	3600	1	2	3	4	5	6
37	3700V	V	3700	1	2	3	4	5	6	37	3700V	V	3700	1	2	3	4	5	6
38	3800V	V	3800	1	2	3	4	5	6	38	3800V	V	3800	1	2	3	4	5	6
39	3900V	V	3900	1	2	3	4	5	6	39	3900V	V	3900	1	2	3	4	5	6
40	4000V	V	4000	1	2	3	4	5	6	40	4000V	V	4000	1	2	3	4	5	6
41	4100V	V	4100	1	2	3	4	5	6	41	4100V	V	4100	1	2	3	4	5	6
42	4200V	V	4200	1	2	3	4	5	6	42	4200V	V	4200	1	2	3	4	5	6
43	4300V	V	4300	1	2	3	4	5	6	43	4300V	V	4300	1	2	3	4	5	6
44	4400V	V	4400	1	2	3	4	5	6	44	4400V	V	4400	1	2	3	4	5	6
45	4500V	V	4500	1	2	3	4	5	6	45	4500V	V	4500	1	2	3	4	5	6
46	4600V	V	4600	1	2	3	4	5	6	46	4600V	V	4600	1	2	3	4	5	6
47	4700V	V	4700	1	2	3	4	5	6	47	4700V	V	4700	1	2	3	4	5	6
48	4800V	V	4800	1	2	3	4	5	6	48	4800V	V	4800	1	2	3	4	5	6
49	4900V	V	4900	1	2	3	4	5	6	49	4900V	V	4900	1	2	3	4	5	6
50	5000V	V	5000	1	2	3	4	5	6	50	5000V	V	5000	1	2	3	4	5	6

แบบไฟฟ้าประจำชุดฝึกปฏิบัติการ JFAC

การฝึกปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูง จำเป็นจะต้องฝึกที่ควบคู่กับ
การใช้แบบไฟฟ้า และถือเป็นรูปแบบและ
เทคนิคการฝึกของ JFAC

โดยแบบไฟฟ้าจะออกแบบและเขียนแบบมา
เฉพาะชุดฝึกปฏิบัติการนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้
ร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการอื่น ๆ

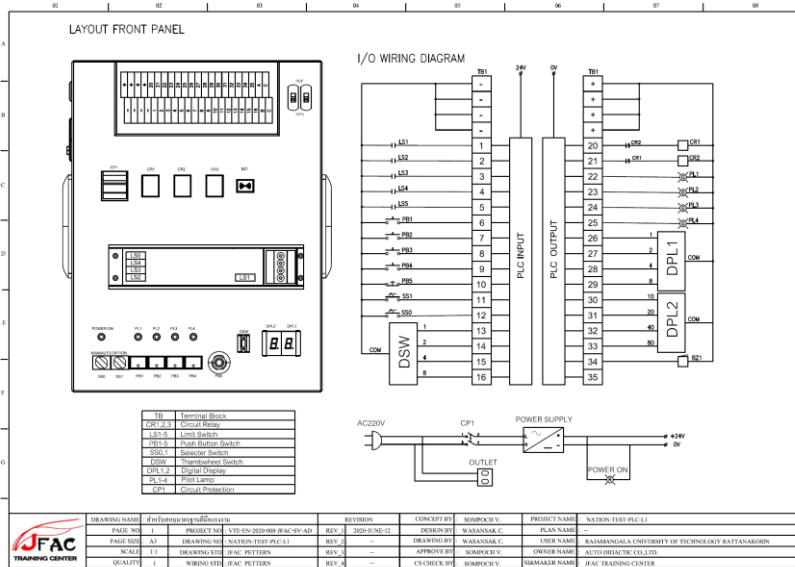

แบบไฟฟ้าประจำชุดฝึกปฏิบัติการ
สำหรับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ระดับ 1

รูปแบบของแบบไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะเป็นแบบ
ไฟฟ้ามาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบเท่านั้น

โดยจะมีให้แนบท้ายจากแบบฝึกของ JFAC

หน้า ๒๐
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller : PLC)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ไว้ดังต่อไปนี้

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ
สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๕ ง
ราชกิจจานุเบกษา ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๙
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller : PLC)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๕ ง
ราชกิจจานุเบกษา ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

<p style="text-align: center;">หน้า ๒๒</p> <p>เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒ มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p style="text-align: center;">ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ ๑</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ ๑ ไว้ ดังต่อไปนี้</p>	<p>ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ</p> <p>สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ ๑</p> <p>เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
<p style="text-align: center;">หน้า ๑๗</p> <p>เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p style="text-align: center;">ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ ๒</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ ๒ ไว้ ดังต่อไปนี้</p>	<p>ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ</p> <p>สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ ๒</p> <p>เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
	<p>ภาพแสดงการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม PLC</p> <p>โดยชุดทดสอบนั้นนอกจากจะใช้ในการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของญี่ปุ่นแล้ว ชุดฝึกปฏิบัติการนี้ ยังถูกนำมาใช้ในภาค การศึกษา บรรจุอยู่ในหลักสูตรการสอน และ ฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการเรียน ภาคปктиอีกด้วย</p>

- 1.2 รายการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการแข่งขัน

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	รายละเอียดและคำอธิบาย	จำนวน
1		ตลับเมตรที่มีสายวัดระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร ใช้สำหรับวัดความยาวสายไฟ หรือวัดระยะของชิ้นส่วนทางกลที่มีขนาดใหญ่	2 ตัว
2		เทปกระดาษกาวย่น ขนาดหน้ากว้าง 18 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง ขนาดหน้ากว้าง 48 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง	1 ม้วน 1 ม้วน
3		ชุดดินสอและยางลบ เพื่อใช้ในการจดบันทึก และขีดเส้นแนวระยะบนแผ่นโลหะ	2 ชุด
4		ไม้บรรทัดต่อลูมิเนียม ขนาดความยาว 30 เซนติเมตร คำแนะนำ : ควรเลือกใช้ลักษณะพิเศษที่มีหน้าแคบ	2 อัน
5		ปากกาเน้นข้อความ ใช้ในการทำสัญลักษณ์ลงในแบบไฟฟ้า	2 อัน
6		คีมปลอกฉนวนสายไฟ แบบมีชุดตั้งระยะการปลอกฉนวน ยี่ห้อ : KNIPEX รหัสสินค้า : 12 62 180 การกำหนดให้ปรับตั้งระยะการปลอกฉนวนได้ เนื่องจากจะต้องมีการควบคุมมาตรฐานการย่ำทางปลาตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เครื่องมือดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการนำมาใช้งานเพื่อควบคุมคุณภาพงาน	1 ตัว
7		คีมย่ำทางปลาเปลี่ยนแบบญี่ปุ่น ยี่ห้อ : Tsunoda รหัสสินค้า : TP-5S ลักษณะรอยย่ำทางปลา เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	1 ตัว

8		คีมปากนกแก้ว หรือคีมตัดสายไฟ (ด้ามสั้น) ยี่ห้อ : KNIPEX รหัสสินค้า : 70 06 140	1 ตัว
9		คีมตัดพลาสติก ชนิดปากชิดเรียบ (ด้ามสั้น) ยี่ห้อ : KNIPEX รหัสสินค้า : 78 03 125 สำหรับใช้ตัดปลายเคเบิลไทร์ ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพงาน ตาม เกณฑ์ประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัย	1 ตัว
10		ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ชนิดชุดแสดงผลติดกับหัววัดสัญญาณ (Test Lead On Body) Brand : HIOKI (JAPAN) Model : 3246-60 (ใช้เฉพาะฟังก์ชันวัดแรงดันไฟฟ้า AC / DC วัดค่าความต้านทาน และ วัดสัญญาณต่อเนื่อง)	1 ตัว
11		ไขควงปากแฉก (PH) ด้ามยาง เบอร์ 02 ชนิดปลายดอกไขควง (Tip-End) แม่เหล็ก ยี่ห้อ : VESSEL รหัสสินค้า : No.900 X PH2 X150	2 ตัว
12		สำหรับใช้ในการวางเรียงวงจรภาคควบคุม ชนิด : H05V-K เบอร์ : 0.5 Sq.mm สี : Dark Blue (น้ำเงินเข้ม)	10 เมตร
13		หางปลาแฉกแบบเปลี่ยน รุ่น 1.5-3S	100 ตัว
14		เคเบิลไทร์สีขาวสำหรับการรัดสายไฟ ความยาว 4 นิ้ว (ประมาณ 10 เซนติเมตร)	20 เส้น
15		สายไฟ AC ย้ายปลายสายด้วยหางปลากลม มาตรฐานสาย IEC53 ขนาด 3x1.5 Sq.mm มาตรฐานเต้าเสียบ มอก. 166-2549 ความยาวไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร	1 เส้น

- 2. เทคนิคการใช้งานเครื่องมือช่าง (Hand Tool Techniques)

- 2.1 เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับงานสายรีง (Wiring Hand Tool)

รูปภาพประกอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
	<p>คีมอเนกประสงค์แบบมัลติฟังก์ชัน 2 ระบบ</p> <p>[1] ใช้ปลอกสายไฟแบบปรับตั้งระยะได้</p> <p>[2] ใช้ตัดสายไฟ</p> <p>งานสายรีงตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ มักจะมีสายไฟคอนโทรลจำนวนมาก เนื่องจากมีวงจรที่ซับซ้อน การทำงานส่วนใหญ่จึงมักจะใช้เครื่องมือที่เป็นคีมตัดสายไฟ และคีมปลอกสายไฟที่ใช้กับสายไฟขนาดเล็ก จึงแนะนำให้ใช้เครื่องมือชนิดนี้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความคล่องตัวและลดเวลาการหยิบเปลี่ยนเครื่องมือระหว่างการตัด และการปลอกสายไฟ</p>
	<p>STD.REF : DIN46234-5, 46341, 46267</p> <p>คีมย้ำหางปลาแบบเปลือย</p> <p>Non Insulated Terminals Crimper</p> <p>จะมีลักษณะของหัวตาย (DIE) ในวงกลม ที่มีลักษณะฟันที่แหลม เพื่อกดและจิกตัวส่วนท้ายของหางปลาเข้ากับสายไฟ ซึ่งจะแสดงในรูปถัดไป</p> <p>จากภาพเป็นคีมย้ำที่ สามารถถอดเปลี่ยน หัวตาย (DIE) ได้ กรณีที่หัวตายชำรุดสึกหรอ</p>
	<p>STD.REF : JIS C 9711</p> <p>หัว DIE ของคีมย้ำหางปลาเปลือยบางรุ่นก็มีลักษณะเป็นคางหมู เพื่อกดและจิกส่วนท้ายของหางปลาเข้ากับสายไฟ</p> <p>จากภาพจะเป็นคีมย้ำที่ ไม่สามารถถอดเปลี่ยน หัวตาย (DIE) ได้</p>



คีมย้ำหางปลาแบบมีฉนวน

Insulated Terminals Crimper

จะมีลักษณะของหัวตาย (DIE) ที่ใช้กด-บีบ ฉนวนหุ้มหางปลา ลักษณะเป็นร่องฟันที่เป็นทรง โค้งมน **ไม่ทำลายฉนวน** ไม่ทำให้ฉนวนฉีกขาด และจะมีการทำจุดสังเกตโดยทำจุดสีแดง, เหลือง, น้ำเงิน เพื่อใช้แยกแยะขนาดของหางปลา

จากภาพเป็นคีมย้ำที่ **สามารถถอดเปลี่ยน** หัวตาย (DIE) ได้ กรณีที่หัวตายชำรุดสึกหรอ



อีกหนึ่งข้อสังเกตของลักษณะคีมย้ำที่ใช้กับหางปลาแบบมีฉนวน คือลักษณะปากคีมย้ำจะต้องเป็นแบบ 2 ปาก (Double Jaw)


เนื่องจากหากพิจารณาลักษณะทางกายภาพของหางปลาแบบมีฉนวน ก็จะเห็นว่าโครงสร้างหลักอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนการจับยึดฉนวนสายไฟ (**ด้านกว้าง**) ส่วนของการจัดยึดตัวนำ (**ด้านแคบ**)



จากภาพแสดงการย้ำหางปลาแบบมีฉนวน คีมย้ำบางยี่ห้อ บางรุ่น ก็อาจจะมีการทำเครื่องหมายที่เป็นจุดสี (Colors Dot) เพื่อบ่งบอกขนาดของหางปลา **ไม่ได้มีไว้เพื่อ บอกทิศทางในการใส่หางปลา** ซึ่งจะอธิบายในหน้าถัดไป

ข้อสังเกต :

การหันทิศทางของหางปลาผิดตำแหน่ง

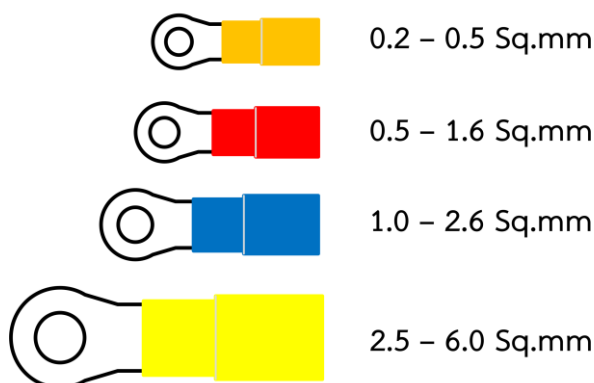


STANDARD REF : EN DIN 60352-2 , UL 486A – 486B


การทดสอบแรงดึงของสายไฟเมื่อทำการย้าแล้ว

Pull Out Force of Crimped



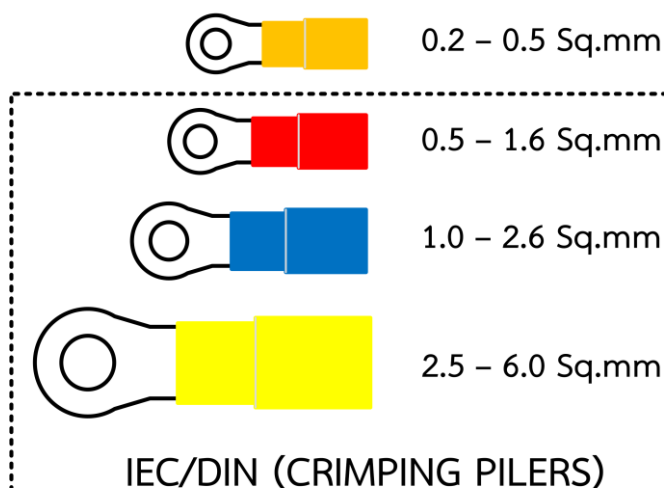

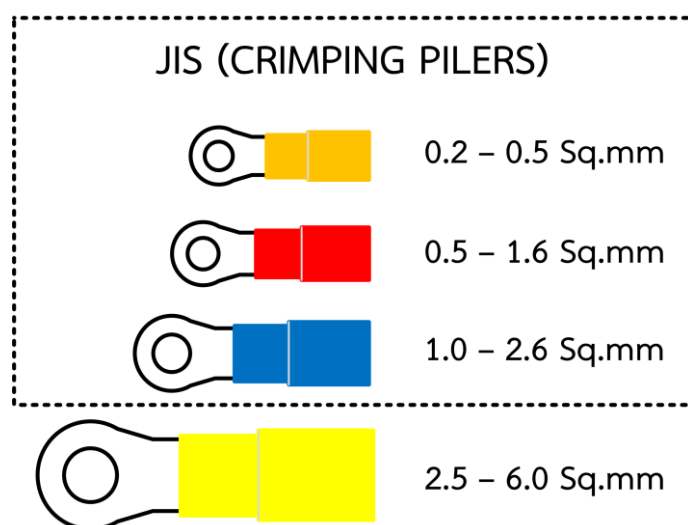


Wire Size (Sq.mm)	Kg (N)
0.25	4.6 (45)
0.50	6.0 (59)
0.75	8.6 (84)
1.00	10.1 (100)
1.50	13.2 (130)
2.50	19.6 (192)
4.00	26.5 (260)
6.00	35.2 (345)



จุดสับน DIE เพื่อใช้สังเกตและเทียบเคียงกับ
ขนาดของหางปลา ที่เป็นคีมย้ามาตรฐาน
IEC/DIN



จุดสับน DIE เพื่อใช้สังเกตและเทียบเคียงกับ
ขนาดของหางปลา ที่เป็นคีมย้ามาตรฐาน JIS

<div></div> <div><div>SCREW</div><div>BOLT</div><div>NUT</div></div>	<p>สกรู โบลท์ และน็อต ถือเป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจับยึดวัตถุสองชิ้น ให้ยึดแน่นติดกัน โดยอาศัยแรงหมุนให้เกลียวเข้าไปสู่วัตถุหรือให้เกลียวเป็นจุดรับแรงดึงในกรณีที่มีการใช้การยึดด้วยการร้อยผ่านแล้วยึดด้วยน็อต</p> <p>ภาพตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเนื่องจากเป็นวัสดุที่ใช้งานกันมากมาย โดยเน้นการนำไปใช้ในงานประกอบ และมักถูกเรียกชื่อและแยกประเภทกันผิดอยู่บ่อยครั้ง</p>
<div>STANDARD Ref : ISO 898-1-2 6 / IEC 62561-4</div> <div><div><div>1</div><div></div><div>Hexagonal screw</div></div><div><div>2</div><div></div><div>Slotted screw</div></div><div><div>3</div><div></div><div>Cross recessed screw</div></div><div><div>4</div><div></div><div>PlusMinus cross recessed screw</div></div><div><div>5</div><div></div><div>Pozidriv cross recessed screw</div></div></div>	<p>ลักษณะหรือการแบ่งประเภทของหัวสกรู</p> <div><div>1.สกรูหัวหกเหลี่ยม</div><div>2.สกรูหัวผ่า</div><div>3.สกรูหัวแฉก (หรือหัว Phillips)</div><div>4.สกรูหัวผสม (แฉกผสมแบน)</div><div>5.สกรูหัว PZ</div></div> <p>*หมายเหตุ : เป็นคำที่ใช้พูดหรือเรียกกันทั่วไป</p>
<div>STANDARD Ref : IEC 60900 (Insulated Tool)</div> <div></div> <div>STANDARD Ref : IEC 61340-5-1 (EDS Tool)</div>	<p>ไขควง (Screwdriver)</p> <p>การใช้งาน หรือการเลือกใช้ไขควง ให้พิจารณาวัสดุที่ใช้ทำด้ามจับ (Handle) จะมี 2 แบบคือ</p> <div><div>1. (รูปบน) แบบด้ามพลาสติกด้ามใส ใช้งานในพื้นที่ปกติ ตัวด้ามจะทำความสะอาดง่าย</div><div>2. (รูปล่าง) แบบด้ามพลาสติกกันลื่น (Slip Resistant) ใช้งานในพื้นที่ที่มีน้ำมัน วัสดุที่ใช้ทำด้ามจับจะทำให้ไขควงไม่ลื่นมือ โดยวัสดุจะต้องทนทานต่อการกัดกร่อนหรือทำปฏิกิริยาของน้ำมัน</div></div> <p>และนอกจากนี้ยังมีไขควงที่ออกแบบพิเศษสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการป้องกันการไฟฟ้าสถิต (EDS Tool) เป็นต้น</p>



STANDARD Ref : IEC 60900 (Insulated Tool)

ไขควงปากแฉก

ไขควงประเภทนี้มักได้รับความนิยมมากกว่าไขควงปากแบน เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทั้งกับสกรูหัวแฉก และสกรูหัวผสม (แฉกผสมแบน) ที่นิยมใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยรายละเอียดการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับเบอร์ไขควงและขนาดสกรู

ตัวอย่างเช่น

เบอร์ 00 ใช้กับสกรูขนาดเกลียว M1.0 – 1.2

เบอร์ 0 ใช้กับสกรูขนาดเกลียว M 1.6 – 2.0

เบอร์ 1 ใช้กับสกรูขนาดเกลียว M 2.5 – 3.0

เบอร์ 2 ใช้กับสกรูขนาดเกลียว M 3.0 – 5.0

และอื่น ๆ เป็นต้น

สกรูของชุดฝึกปฏิบัติการจะเป็นสกรูขนาด M3 ดังนั้นแนะนำให้ใช้ไขควงปากแฉก “เบอร์ 2”



ไขควงปากแบน

ไขควงชนิดนี้มีข้อจำกัดในการใช้งานที่น้อย เนื่องจากใช้ได้กับสกรูหัวผ่าเท่านั้น แต่ข้อดีคือหน้าสัมผัส (Width of Tip) ที่มาก เข้ากับร่องของหัวสกรูได้เต็มแนว จึงนิยมนำมาใช้ในการขันอัดแน่น โดยรายละเอียดการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับเบอร์

ตัวอย่างเช่น

เบอร์ 00 ใช้กับสกรูหัวผ่าขนาดเกลียว M 1.2

เบอร์ 0 ใช้กับสกรูหัวผ่าขนาดเกลียว M 1.6

เบอร์ 1 ใช้กับสกรูหัวผ่าขนาดเกลียว M 2.0

เบอร์ 2 ใช้กับสกรูหัวผ่าขนาดเกลียว M 2.5

เบอร์ 3 ใช้กับสกรูหัวผ่าขนาดเกลียว M 3.0

เบอร์ 4 ใช้กับสกรูหัวผ่าขนาดเกลียว M 3.5


เบอร์ 5 ใช้กับสกรูหัวผ่าขนาดเกลียว M 4.0-5.0

และอื่น ๆ เป็นต้น

- 2.2 เทคนิคการเลือกใช้งานหางปลา (Terminal Lug Selection Techniques)

รูปภาพประกอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม

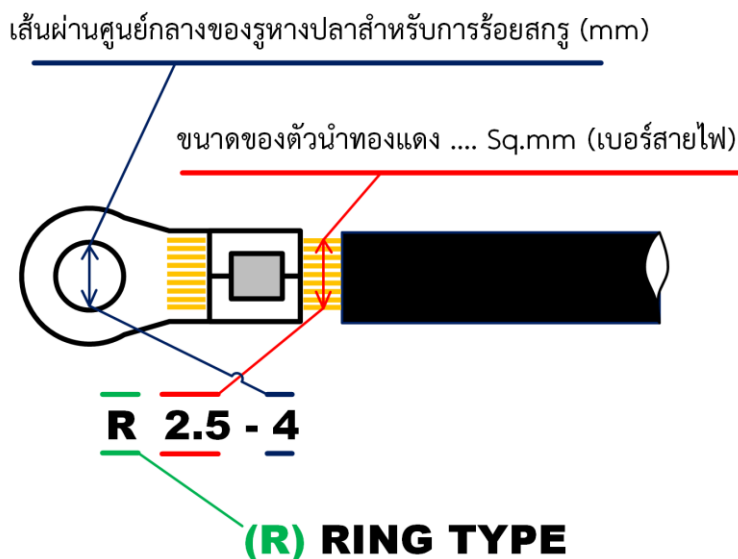


รูปภาพบน : แสดงรายละเอียดและความหมายของหางปลาเปลือกหุ้มกลม (R TYPE) โดยปกติการสั่งซื้อหางปลานั้น จะมีรหัสเพื่อใช้บ่งบอกชนิดและขนาด ซึ่งจะมีรหัส 3 หลัก อ้างอิงตามรูปภาพด้านบน โดยมีความหมายและรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักที่ 1 (R) : รหัสบอกชนิดของหางปลา

หลักที่ 2 (2.5) : รหัสบอกขนาดสายไฟ หรือเบอร์สายไฟ ซึ่งเป็นขนาดของตัวนำทองแดงในสายไฟ โดยจะบอกขนาดที่มีหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร (Sq.mm)


หลักที่ 3 (4) : รหัสบอกขนาดรูของหางปลา โดยจะบอกระยะที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)

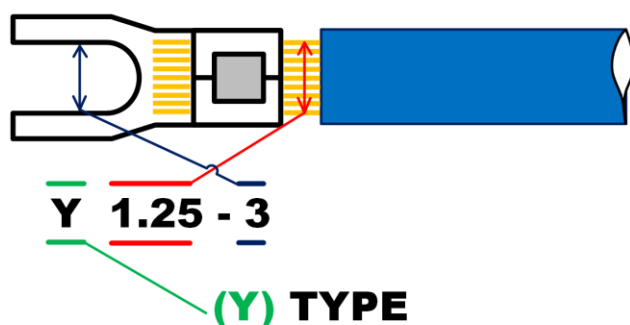

รูปภาพลำดับกลาง จะแสดงรายละเอียดและความหมายของหางปลาเปลือกหุ้มแฉกแบบ Y (Y TYPE) ซึ่งใช้วิธีการอ่านรหัสเช่นเดียวกันกับหางปลาเปลือกหุ้มกลมข้างต้นจะแตกต่างกันเฉพาะชนิดหัวร้อยสกรูของหางปลา

Cable & Terminal Lug	
IEC / DIN	JIS
0.5	0.5
0.75	0.75
1.5	1.25
2.5	2.0
4.0	3.5

รูปภาพด้านล่าง จะแสดงตารางขนาดสายไฟเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐาน DIN, IEC และ JIS ซึ่งจะพบว่ามาตรฐาน JIS จะใช้เลขบอกขนาดสายไฟที่แตกต่างไปจากมาตรฐานอื่นเล็กน้อย แต่ทั้งนี้การผลิตสายไฟหรือหางปลาตามมาตรฐาน JIS ก็ยังคงมีขนาดที่สามารถใช้งานร่วมกับหางปลาตามมาตรฐาน DIN และ IEC ได้เช่นกัน

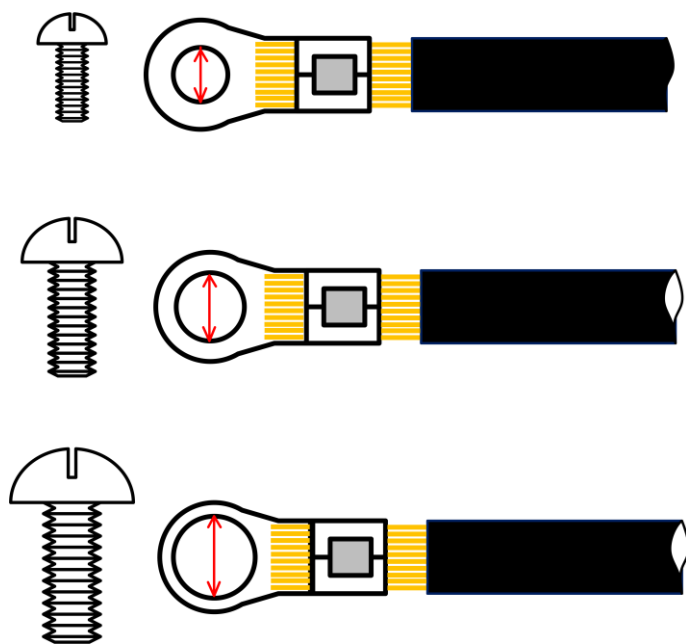

การใช้งานให้พิจารณาขนาดรูสำหรับร้อยสกรู ซึ่งหาขนาดที่ขนาดเบอร์สายไฟเดียวกัน ก็อาจจะมีรูร้อยสกรูที่มีให้เลือกหลายขนาด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของอุปกรณ์ เราควรเลือกรูร้อยสกรูให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าสกรูเพียงเล็กน้อย ไม่ให้เกิดพื้นที่ช่องว่างมากนัก

STD REF : JIS C2805 , JIS C2806
: UL 486A-486B

(R) RING TYPE



หางปลากลมเปลือย จะใช้กับวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้า 70V - 400V ซึ่งก็คือวงจรภาคกำลัง (Power Circuit) การใช้หางปลาแบบกลมเปลือยก็เพื่อลดความเสี่ยงต่อการหลุดของสายไฟเมื่อเกิดกรณีสกรูขันที่ขั้วหลวม

(Y) SPADE TYPE



หางปลาแฉกเปลือย จะใช้กับวงจรภาคควบคุมที่มีแรงดันไฟฟ้า 15V - 60V โดยมากจะใช้กับวงจรควบคุมแบบไฟฟ้ากระแสตรง DC




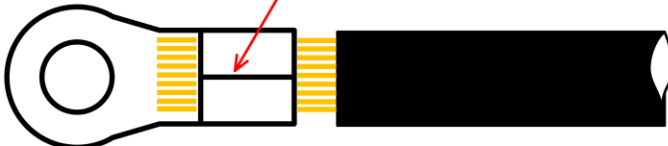


ปลอกยางหุ้มหางปลา

PVC Vinyl Wire End Sleeves หรือ Vinyl Wire End Cap

จะใช้หุ้มหางปลาเปลือย แทนการใช้ปลอกท่อพีวีซี ในกรณีที่มีการใช้สายไฟในระดับแรงดัน 380VAC ขึ้นไป

เนื่องจากปลอกท่อพีวีซี นั้นอาจจะไม่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้เมื่อเกิด Surge Voltage ขึ้นในระบบ

- 2.3 เทคนิคการเข้าสายและการย้ำหางปลา (Crimping Techniques)


รูปภาพประกอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
	<p>ภาพตัวอย่างการย้ำหางปลาแบบเปลือย ซึ่งหัว DIE จะต้องใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>ในการทำงานสายรัดตู้ควบคุมไฟฟ้า เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่ามีสายไฟคอนโทรลจำนวนมากอยู่ภายใน เราจึงให้ความสำคัญต่อการย้ำหางปลาเป็นพิเศษ เพราะปัญหาการย้ำไม่แน่น ย้ำหลวม ย้ำหลุด อาจจะทำให้เครื่องจักรหรือระบบไม่สามารถทำงานได้ จากปัญหาเพียงจุดเล็กๆ ๆ</p> <p>จากรูปชิ้นในรูปภาพนี้ ท่านทราบจุดผิดหรือไม่</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ย้ำตรงตะเข็บหางปลา (SEAM)</p>  <p>ภาพชิ้นงานด้านข้าง หลังจากทำการย้ำแล้ว</p>  <p>ภาพชิ้นงานด้านบน หลังจากการย้ำแล้ว</p> 	<p>ภาพแสดงโครงสร้างของหางปลาเปลือย</p> <p>แสดงให้เห็นรอยตะเข็บ (SEAM) ที่อยู่บนส่วนโค้งนูนของหางปลา และเป็นตำแหน่งที่ต้องให้หัว DIE กดลงตรงตำแหน่งนี้</p> <p>เมื่อหัว DIE กดลงมา รอยตะเข็บจะแยกและทองแดงตัวนำภายในจะทำการจัดเรียงตัวและเปลี่ยนรูป และตะเข็บจะกดรัดสายตัวนำทองแดงที่ร้อยอยู่ด้านในไว้ให้แน่น</p>

NON-INSULATED TERMINAL • ESLEEVE


CROSS SECTIONAL AREA



NON-INSULATED PARALLEL CONNECTOR




NON-INSULATED BUTT CONNECTOR




หัว DIE แบบ 1 ปาก

INSULATED TERMINAL • ESLEEVE


CROSS SECTIONAL AREA



INSULATED TERMINAL



INSULATED BUTT CONNECTOR



หัว DIE แบบ 2 ปาก

ภาพแสดงลักษณะการใช้คีมย้ำหางปลา

ด้านซ้าย – คีมย้ำหางปลายเปลือย


ด้านขวา – คีมย้ำหางแบบมีฉนวน

ซึ่งจะแสดงให้เห็นการอัด บีบ ของตัวนำสายไฟ
เมื่อถูกบีบ อัดจากการใช้คีมย้ำหางปลา
ทั้ง 2 แบบ

การใช้คีมย้ำหางปลาแบบ INSULATED BUTT
จะต้องทำการย้ำทั้ง 2 ฝั่ง ดังนั้นให้สังเกตและ
หันด้านของ DIE ให้ถูกต้อง

Acceptable Wire Size

Each terminal has an acceptable
wire size range

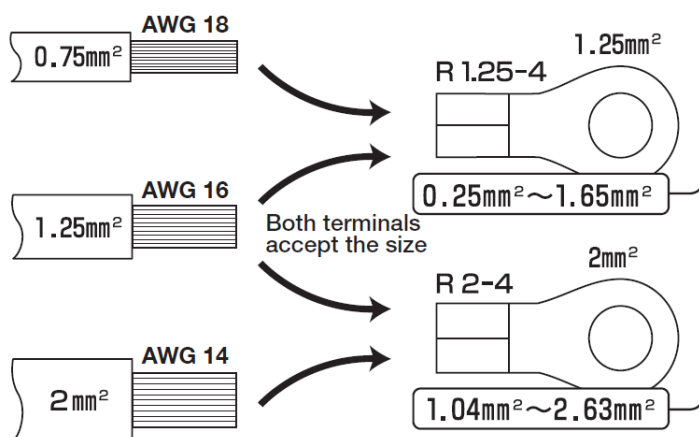


การเลือกใช้ขนาดของหางปลา

โดยปกติหางปลาจะสามารถใช้งานข้ามขนาดได้
1 ขนาด เนื่องจากเป็นมาตรฐานเพื่อรองรับการ
ผลิตสายไฟที่อาจมีความคลาดเคลื่อน

จากภาพตัวอย่าง : สายไฟเบอร์ 1.25 Sq.mm
จะสามารถใช้ร่วมกับหางปลาได้ทั้งเบอร์ 1.25
และ เบอร์ 2.0


แต่ประเด็นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตหางปลา
จะต้องผลิตให้ได้มาตรฐานกำหนด จึงจะ
สามารถใช้งานลักษณะดังกล่าวได้

ข้อแนะนำ : ให้ทำการใช้หางปลาให้มีขนาดตรง
กับเบอร์ของสายไฟ

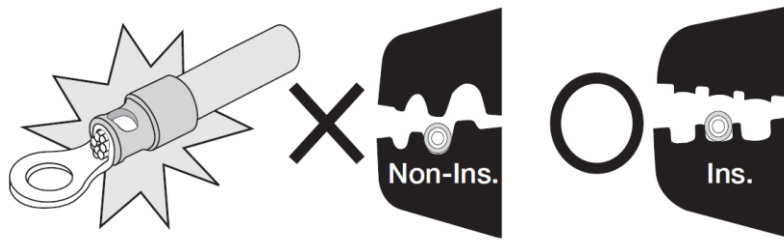


หางปลาแบบมีฉนวน ไม่ควรใช้คีมย้ำแบบกด-จิก

เพราะจะทำให้ฉนวนขาด ขำรุด เนื่องจากหางปลาประเภทนี้ผลิตออกมาเพื่อต้องการใช้ปลอกฉนวนไว้ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

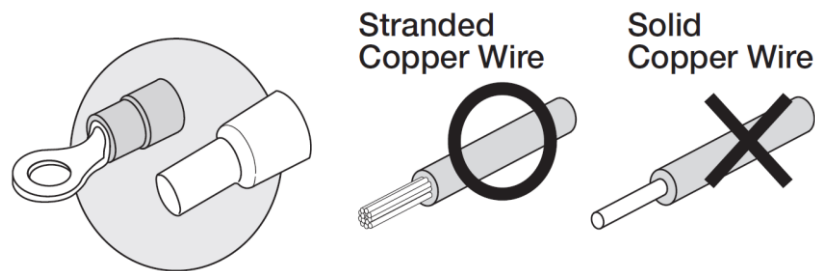

หางปลาแบบมีฉนวน ควรใช้กับสายไฟที่มีลักษณะตัวนำแบบฝอยเท่านั้น

ไม่ควรใช้งานกับสายไฟตัวนำแบบแข็ง

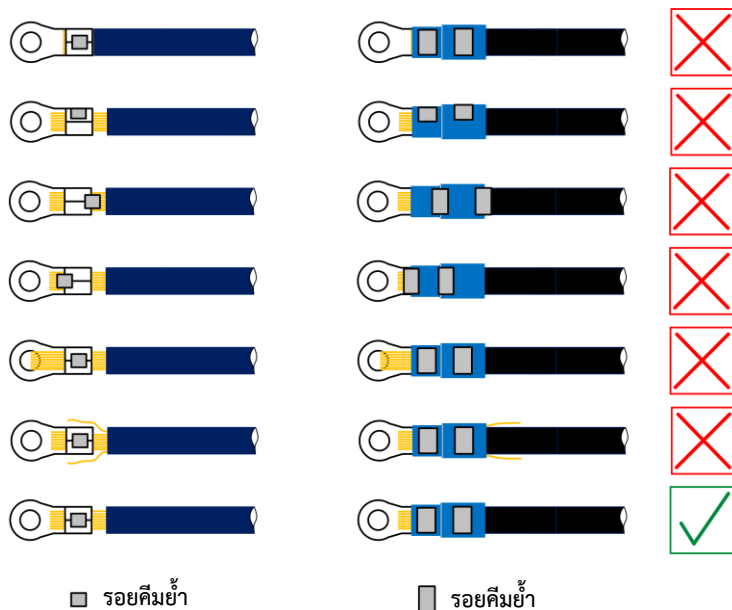

ด้านซ้าย - แสดงรอยย้ำหางปลายเปลี่ยน ต้องย้ำให้อยู่กึ่งกลางของส่วนตะเข็บที่ใช้ในการบีบเข้ากับทองแดงตัวนำ

ด้านกลาง - แสดงรอยย้ำหางปลาแบบมีฉนวน ต้องย้ำให้อยู่กึ่งกลางของฉนวนหางปลาทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนสำหรับบีบตัวนำ และส่วนสำหรับบีบฉนวนสายไฟ

ด้านขวา - แสดงเครื่องหมายเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของการย้ำหางปลา ที่จะมีการแสดงทั้งที่ผิด X และถูก /



Fig. 1

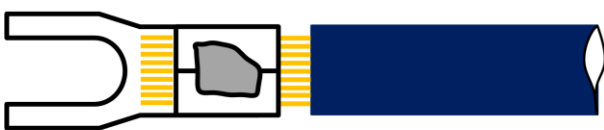


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

ภาพแสดงปัญหาจากการเลือกซื้อคีมย้ำที่ไม่ได้คุณภาพ หากเรามองแต่เพียงภายนอก คีมย้ำทุกตัวอาจจะดูสภาพภายนอกเหมือนกัน แต่หากเราได้ทำการย้ำหางปลา ดูจะพบว่ามี ความแตกต่างของรอยย้ำที่เกิดขึ้น ที่อาจจะมาจากการผลิตคีมย้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือวัสดุที่ใช้ในการทำส่วนหัวตาย ไม่ทนทานแข็งแรง เกิดการสึกหรอ จึงทำให้เกิดรอยย้ำที่ไม่ได้คุณภาพ ดังนั้นจึงขอแนะนำพรอยย้ำหางปลาเปลี่ยนที่พบในคีมย้ำที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด มาให้ได้พิจารณา

Fig. 1 : เกิดจากชุดหัวตาย (DIE) มีการบิ่น สึกหรอ ซึ่งเกิดจากมาตรฐานการผลิต


Fig. 2 : เกิดจากชุดหัวตาย (DIE) มีการบิ่น สึกหรอ ซึ่งเกิดจากมาตรฐานการผลิต

Fig. 3 : เกิดจากชุดหัวตาย (DIE) มีการบิ่น สึกหรอ ซึ่งเกิดจากมาตรฐานการผลิต

Fig. 4 : ขนาดความกว้างของหัวตายที่ใช้ย้ำ มีขนาดความกว้างที่มากเกินไปขนาดของหางปลา

Fig. 5 : เป็นภาพรอยย้ำที่ได้จากคีมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการผลิต และเป็นรูปแบบรอยย้ำ (Profile) ของมาตรฐาน JIS

Non-Insulated Terminal

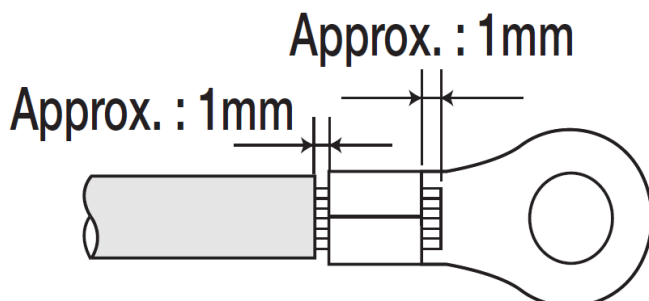

สำหรับภาพประกอบนี้ เป็นการย่ำหางปลาเปลือย
มีระยะควบคุมทั้งด้านหน้าและด้านหลังอยู่ที่ระยะ 1 มิลลิเมตร

เพื่อความแม่นยำในการตั้งระยะการปลอกฉนวน
สายไฟให้ได้มาตรฐาน จึงควรใช้คีมปลอกสาย
แบบตั้งระยะความยาวของการปลอกได้
ดังที่กล่าวไว้ในส่วนการใช้เครื่องมือ

สำหรับมาตรฐานการทดสอบฝีมือแรงงาน
แห่งชาตินั้น จะควบคุมระยะการปลอกฉนวน
โดยใช้วิธีวัดระยะความยาวตัวนำทั้งหน้าและ
หลังที่ ระยะ 0.5 - 1 มิลลิเมตร โดยประมาณ
และต้องมองเห็นทองแดงด้วยสายตา (Visual
Check)



จากเหตุผลของการควบคุมคุณภาพ ของการ
ปลอกสายไฟและย่ำหางปลา ทางเราใช้คีม
ปลอกด้วยมือแบบทั่วไป อาจจะทำให้การวัด
ระยะทองแดงเป็นไปได้ยาก และไม่ตรงตาม
ระยะ


จึงต้องมีการนำคีมปลอกสายไฟชนิดที่ตั้งระยะได้
มาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

Conductor cross-section		Pull out force
mm ²	AWG *	N
0,05	30	6
0,08	28	11
0,12	26	15
0,14		18
0,22	24	28
0,25		32
0,32	22	40
0,5	20	60

REF.STD : IEC 60760, IEC 61210


การทดสอบแรงดึง ถือเป็นมาตรฐานการทดสอบ
การย่ำสายไฟที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักร
ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนก็มีการทดสอบในเรื่องนี้

เรามีความจำเป็นที่ต้องสร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หากมีการผลิตเพื่อ
จำหน่ายสู่ตลาดโลก และการได้รับการยอมรับ

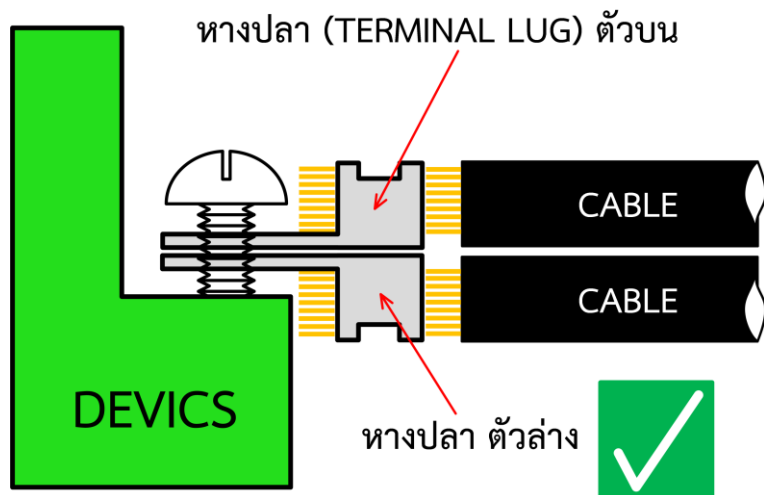


ภาพแสดงการใช้หางปลาแบบเปลือยในการเข้าสายกับอุปกรณ์ (DEVICES) ที่มีการใช้สายไฟจำนวน 2 เส้น โดยเข้าหางปลาและเข้าสายไปยังอุปกรณ์ที่จุดเดียวกัน

หากเกิดกรณีในลักษณะนี้ จะกำหนดให้ทำได้กับหางปลาไม่เกิน 2 ตัวเท่านั้น และให้ทำการหันด้านหลังหางปลาที่เป็นพื้นเรียบเข้าหากันในลักษณะตามภาพด้านบน

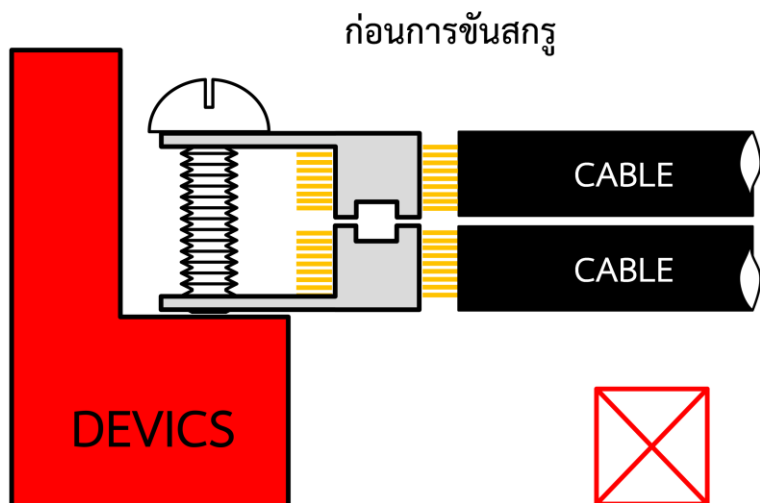

ภาพด้านซ้าย เป็นภาพก่อนการขันสกรู แสดงการเข้าสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการหันส่วนโค้งที่เป็นตะเข็บเข้าหากัน

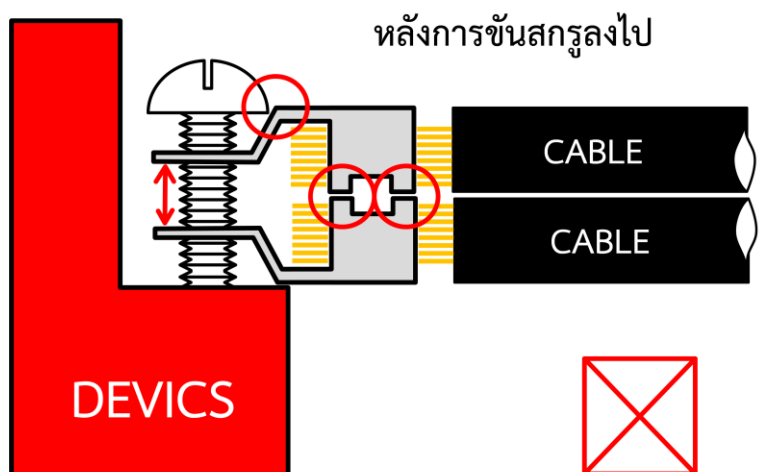


ภาพด้านซ้าย เป็นภาพหลังการขันสกรู จะทำให้พื้นผิวหรือพื้นที่ในการสัมผัสมีที่น้อยและไม่แนบสนิทชิดกัน ซึ่งมักจะเกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น

1. ยากต่อการคลายตัวของสกรู
2. การนำกระแสไม่ดี
3. เกิดความร้อนที่จุดสัมผัสต่าง ๆ
4. เกิดช่องว่างตรงจุดสัมผัส

- 3. การฝึกทักษะในผลิตชิ้นงานมาตรฐาน (Work Piece Production Skills Training)

- 3.1 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานงานคุณภาพ (Work Piece Making Process)

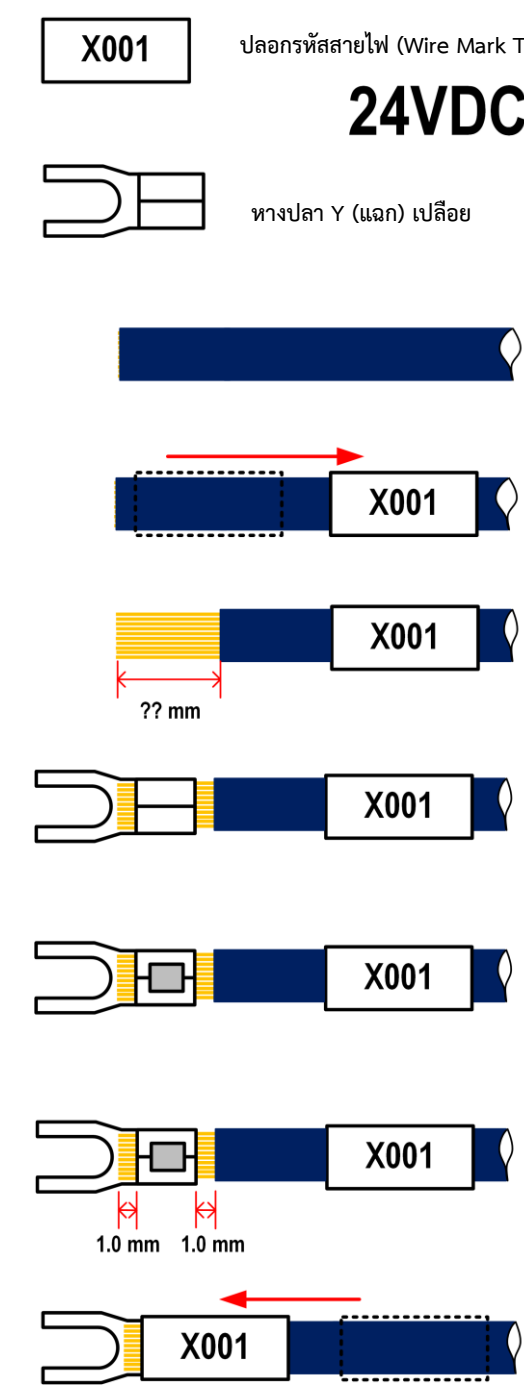รูปภาพประกอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
<p>Non - Insulated Y Terminals (Y Type)</p>  <p>X001 ปลอกหุ้มสายไฟ (Wire Mark Tube)</p> <p>24VDC</p> <p>หางปลา Y (แฉก) เปลือย</p> <p>?? mm</p> <p>1.0 mm 1.0 mm</p>	<p>ขั้นตอนการยัดหางปลาเปลือย (สำหรับใช้กับสายไฟในวงจร 24VDC) ซึ่งในการทดสอบมาตรฐานฝีมือนั้น จะมีการทดสอบนี้บรรจุอยู่ด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> เตรียมปลอกหุ้มสายไฟ เตรียมหางปลา โดยใช้ขนาดหางปลาที่มีขนาดเดียวกันกับขนาดตัวนำของสายไฟ เตรียมสายไฟ โดยต้องที่มีขนาดเดียวกันกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหางปลา ร้อยปลอกหุ้มสายไฟ (Wire Mark Tube) ปลอกฉนวนสายไฟให้มีขนาดความยาวตามมาตรฐานควบคุม.....มิลลิเมตร เสียบทองแดงตัวนำเข้าไปในช่องร้อยตัวนำของหางปลา โดยพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสทองแดงตัวนำด้วยมือโดยตรง ใช้คีมยัดหางปลาเปลือย ทำการยัดตามตัวอย่าง สังเกตจากรอยยัดสีเทาบนภาพ ทำการตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจระยะตัวนำตามมาตรฐานการฝึกอบรมและทดสอบ เลื่อนปลอกหุ้มสายไฟ มาหุ้มกับตัวหางปลา

Non - Insulated Ring Terminals (R Type)

L200

ปลอกหุ้มสายไฟ (Wire Mark Tube)

220VAC

หางปลา R (กลม) เปลี่ยน



ขั้นตอนการย้ายหางเปลี่ยนแบบกลม
(สำหรับใช้กับสายไฟในวงจร 220VAC)
ซึ่งในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ จะไม่มีการทดสอบชนิดนี้


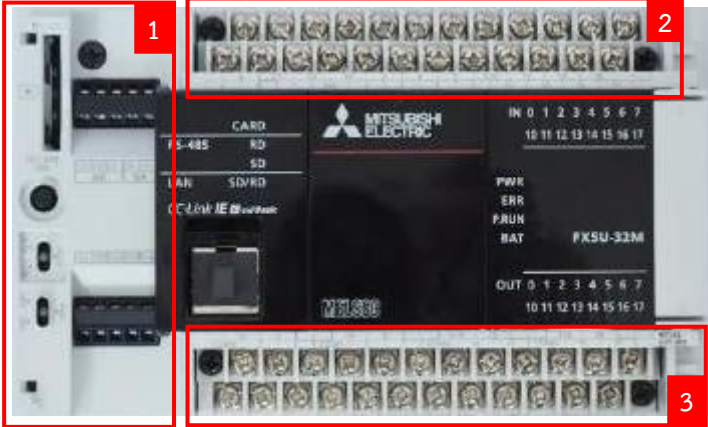
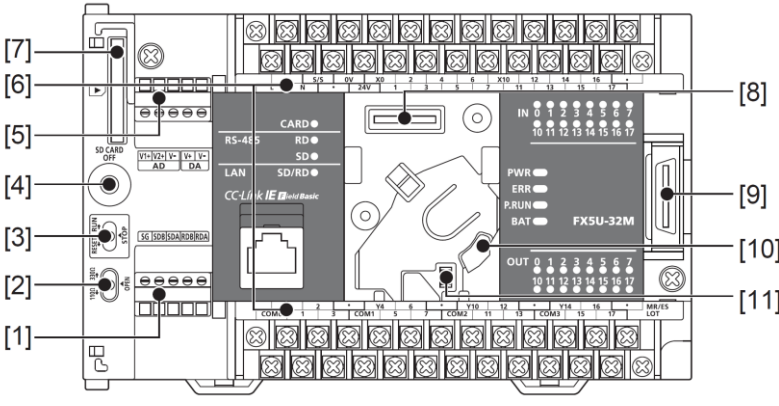
- 1.เตรียมปลอกหุ้มสายไฟ
- 2.เตรียมหางปลา โดยใช้ขนาดหางปลาที่มีขนาด
เดียวกันกับขนาดตัวนำของสายไฟ
- 3.เตรียมสายไฟ โดยต้องที่มีขนาดเดียวกันกับ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหางปลา
- 4.ร้อยปลอกหุ้มสายไฟ (Wire Mark Tube)
- 5.ปลอกฉนวนสายไฟให้มีขนาดความยาว
ตามมาตรฐานควบคุม.....มิลลิเมตร
- 6.เสียบทองแดงตัวนำเข้าไปในช่องร้อยตัวนำ
ของหางปลา โดยพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ทองแดงตัวนำด้วยมือโดยตรง
- 7.ใช้คีมย้ายหางปลาแบบมีฉนวน ทำการย้ายตาม
ตัวอย่าง สังเกตรอยย่นสีเทาบนภาพ
- 8.ทำการตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจระยะ
ตัวนำตามมาตรฐานการฝึกอบรมและทดสอบ
- 9.เลื่อนปลอกหุ้มสายไฟ มาหุ้มกับตัวหางปลา

- 4. การศึกษาและเรียนรู้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ติดตั้งบนชุดฝึกปฏิบัติการ

- 4.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บนชุดฝึกปฏิบัติการ

รูปภาพประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
 <p>*อักษรกำกับอุปกรณ์ มาตรฐาน IEC/DIN/ANSI จะใช้ (CR) และ JIS จะใช้ (RY)</p> <p>CR3 = คอนโทรลเลอร์ตัวที่ 3 (1NO+1NC) และ BZ1 = สัญญาณเสียง</p> <p>เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น เมื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน</p>	<p>คำอธิบายรายการอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอธิบายอุปกรณ์ต่าง ๆ จากบนลงล่าง</p> <p>TB1 = แผงเทอร์มินัลสำหรับต่อสายไปยัง PLC CB1 = เซอร์กิตเบรกเกอร์ CR1 = (RY1)* คอนโทรลเลอร์ตัวที่ 1 (<<<<) CR2 = (RY2)* คอนโทรลเลอร์ตัวที่ 2 (>>>>) CR3 = คอนโทรลเลอร์ตัวที่ 3 (1NO+1NC) BZ1 = สัญญาณเสียง LS5 = ลิมิตสวิตช์ตัวที่ 5 LS4 = ลิมิตสวิตช์ตัวที่ 4 LS3 = ลิมิตสวิตช์ตัวที่ 3 LS2 = ลิมิตสวิตช์ตัวที่ 2 LS1 = ลิมิตสวิตช์ตัวที่ 1 POWER = หลอดไฟแสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง PL1 = หลอดไฟแสดงสถานะตัวที่ 1 PL2 = หลอดไฟแสดงสถานะตัวที่ 2 PL3 = หลอดไฟแสดงสถานะตัวที่ 3 PL4 = หลอดไฟแสดงสถานะตัวที่ 5 DSW = ดิจิตอลสวิตช์แบบ Thumbwheel DPL2 = ดิจิตอล Display หลักสิบ DPL1 = ดิจิตอล Display หลักหน่วย SSO = ซีล็คเตอร์สวิตช์ตัวที่ 1 SS1 = ซีล็คเตอร์สวิตช์ตัวที่ 2 PB1 = สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับตัวที่ 1 PB2 = สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับตัวที่ 2 PB3 = สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับตัวที่ 3 PB4 = สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับตัวที่ 5 PB5 = สวิตช์ฉุกเฉินหน้าสัมผัสแบบ NC (PB5 ชุดฝึกบางรุ่น ในแบบไฟฟ้ามาตรฐาน ฝีมือแรงงานจะระบุให้เป็นหน้าสัมผัสแบบปกติ เปิด หรือ NO)</p>

- 4.2 อุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ : PLC (Programmable Logic Controller)

รูปภาพประกอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
	<p>โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ เรียกชื่อย่อว่า พีแอลซี. ตามคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษ Programmable Logic Controller (PLC)</p> <p>สำหรับคู่มือเล่มนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์ PLC ของ MITSUBISHI FX5U SERIES ร่วมกับชุดทดสอบมาตรฐานนี้</p>
	<p>อธิบายองค์ประกอบทางด้านกายภาพ (HARDWARE) ของ PLC โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญดังนี้</p> <p>[1] ส่วนของการเชื่อมต่อสัญญาณอะนาล็อก, การสื่อสารแบบ RS-485, SD เมมโมรี่การ์ด และ ปุ่มควบคุมการทำงานต่าง ๆ</p> <p>[2] แผงต่อสายไฟเพื่อการจ่ายรีจภาค Power และการจ่ายรีจภาค Control ส่วน Input</p> <p>[3] แผงต่อสายไฟเพื่อการจ่ายรีจภาคการจ่ายรีจภาค Control ส่วน Output</p>
	<p>[1] ช่องต่อสายสำหรับระบบสื่อสาร RS-485</p> <p>[2] สวิตช์เลือกค่าความต้านทานภายในกรณีใช้ระบบสื่อสาร RS-485</p> <p>[3] สวิตช์เลือกใช้งาน RUN / STOP / RESET</p> <p>[4] ปุ่มกดยกเลิกหรือหยุดการใช้งาน SD Card</p> <p>[5] ช่องต่อสายสัญญาณควบคุมแบบอะนาล็อก</p> <p>[6] ป้ายชื่อกำกับตำแหน่งเทอร์มินัลต่าง ๆ</p> <p>[7] ช่องใส่ SD Card</p> <p>[8] พื้นที่ติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมต่าง ๆ</p> <p>[9] ช่องเสียบสายโมดูล (กรณีติดตั้งเพิ่มเติม)</p> <p>[10] ช่องใส่แบตเตอรี่</p> <p>[11] ช่องต่อสายแบตเตอรี่</p>



โดยปกติตัว PLC จะมีการติดป้ายเตือนไว้ที่ด้านบนของ PLC เพื่อใช้เป็นข้อความเตือนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- [1] ให้ทำการติดตั้งป้ายเตือนนี้ไว้ในขณะที่ทำการติดตั้งหรือวางเรียงสายไฟ เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกลงเข้าไปทางช่องระบายอากาศ ซึ่งอาจทำให้เกิดการช็อตเสียหายของวงจรด้านใน
- [2] ทำการลอกป้ายเตือนนี้ ก่อนการใช้งานหรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ PLC สามารถทำการระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FX5U-32MR/ES
FX5U-32MT/ES
FX5U-32MT/ESS
FX5U-32MR/DS
FX5U-32MT/DS
FX5U-32MT/DSS

AC	D2	R
AC	D2	T1
AC	D2	T2
DC	D2	R
DC	D2	T1
DC	D2	T2

FX5U-64MT/ESS
FX5U-64MR/DS
FX5U-64MT/DS

AC	D2	T2
DC	D2	R
DC	D2	T1

FX5U-80MT/ES
FX5U-80MT/ESS
FX5U-80MR/DS

AC	D2	T1
AC	D2	T2
DC	D2	R

สำหรับรหัสรุ่นหรือ MODEL ผลิตภัณฑ์ PLC ของ MITSUBISHI iQF-5U Series หากดูจากรูปภาพในการพิจารณาเลือกใช้งาน จะดูจาก 3 ส่วนสำคัญดังนี้

สีเขียว = กระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ PLC
AC หรือ DC


สีส้ม = รูปแบบการต่อวงจรทางภาค Input
รหัส D2 จะต่อได้ทั้ง 2 แบบ
ทั้งการต่อแบบ SINK และ Source

สีฟ้า = รูปแบบการต่อวงจรทางภาค Output
ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

-รหัส [R] คือ Output แบบ Relay
และ


-รหัส [T] คือ Output แบบ Transistor
ซึ่งแบบรหัส T ยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
[T1] = Transistor (SINK : NPN)
[T2] = Transistor (SOURCE : PNP)

ซึ่งการเลือกใช้งานจะขึ้นอยู่กับความต้องการในการควบคุมอุปกรณ์ทางภาค Output

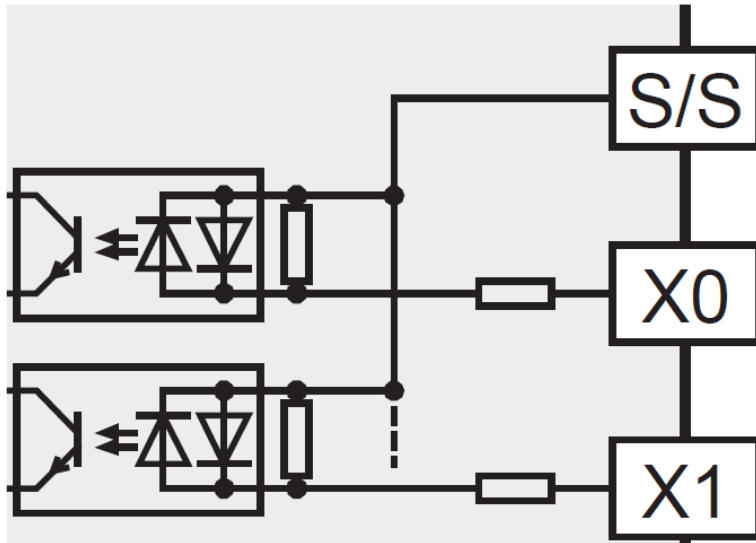

การเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการ wiring เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FA ควรทำความเข้าใจโครงสร้างภายในของช่องต่อสัญญาณทั้ง INPUT และ OUTPUT เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงหลักการทำงาน

ตัวอย่างในภาพ จะแสดงโครงสร้างภายในของชาเทอร์มินัล INPUT ของ PLC ที่มีโครงสร้างภายในเป็นออปโตคัปเปิลเลอร์ (Optocoupler) เชื่อมต่อทางแสง หรือ (Opto-Isolator) โดยมีขา S/S เป็น Common ภายในของ Opto

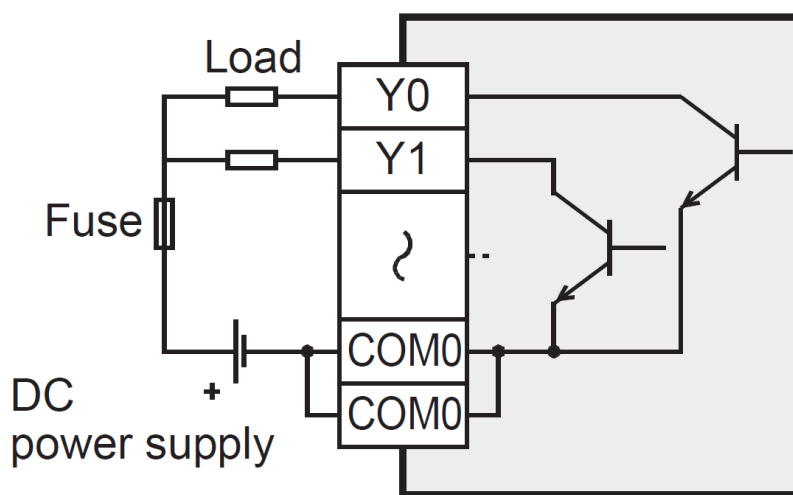


การเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการ wiring เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FA ควรทำความเข้าใจโครงสร้างภายในของช่องต่อสัญญาณทั้ง INPUT และ OUTPUT เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงหลักการทำงาน

ตัวอย่างในภาพ จะแสดงโครงสร้างภายในของชาเทอร์มินัล OUTPUT ของ PLC รุ่น Output Transistor Type จึงมีโครงสร้างภายในเป็นทรานซิสเตอร์ โดยภายในจะจับชุดทรานซิสเตอร์รวมกัน จึงต้องมีขาต่อร่วม ซึ่งก็คือขา Common นั้นเอง

สำหรับ PLC FX-5U ก็จะมีการจับชุด Output Terminal เข้าเป็นชุด ๆ โดยสังเกตจากชื่อขา Common จะต้องชื่อตามด้วยตัวเลขประจำชุด

เช่น COM0, COM1, COM2.....

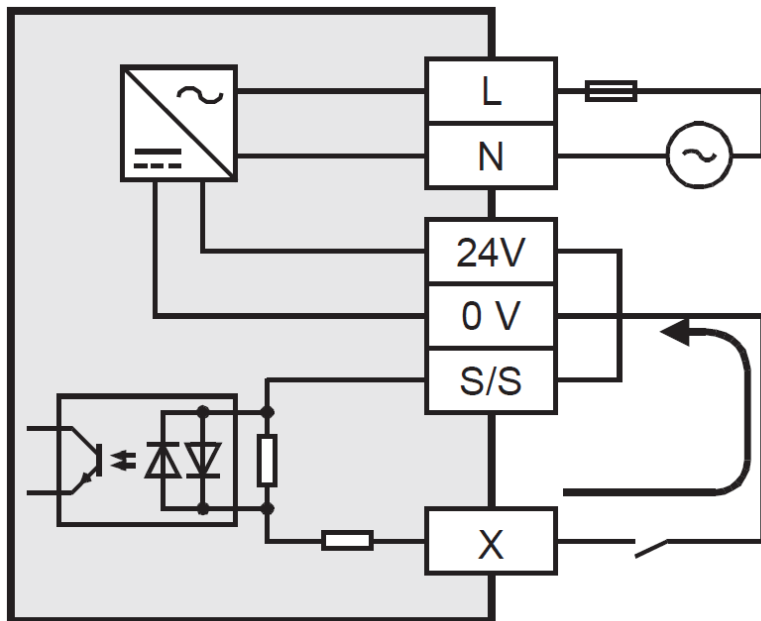


จากภาพเป็นการ wiring ราง INPUT แบบ
SINK TYPE

โดยใช้ PLC แบบ AC Power Supply

ใช้ระบบไฟ 24VDC จากแหล่งจ่ายภายใน
ทำการต่อวงจรดังนี้
ไฟบวก (+) ต่อเข้าช่อง S/S (Common Input)
ไฟลบ (-) เข้ากับสวิตช์ เพื่อใช้ผ่านไฟไปยัง
ช่องสัญญาณ INPUT ต่าง ๆ

กระแสไฟมีทิศทางไหลออกจาก Input

หรือเรียกอีกแบบว่า
INPUT Common รับ

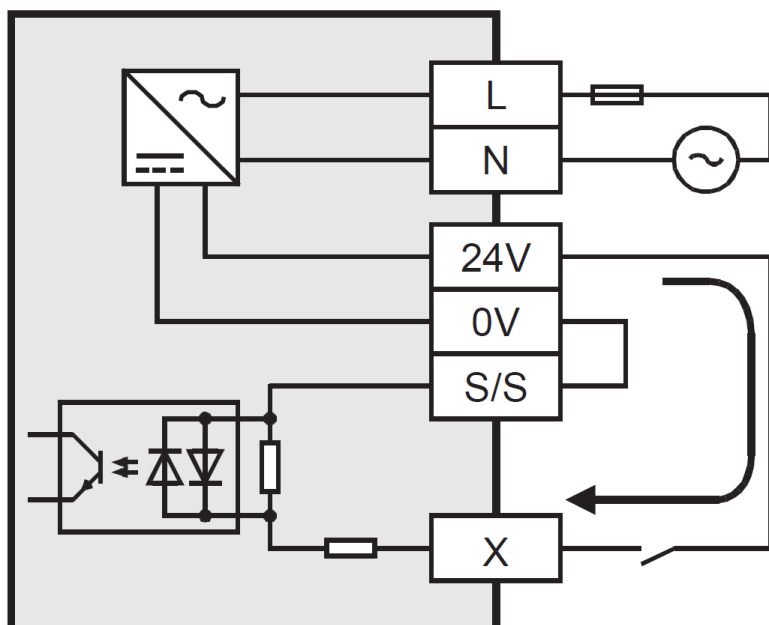


จากภาพเป็นการ wiring ราง INPUT แบบ
SOURCE TYPE

โดยใช้ PLC แบบ AC Power Supply

ใช้ระบบไฟ 24VDC จากแหล่งจ่ายภายใน
ทำการต่อวงจรดังนี้
ไฟลบ (-) ต่อเข้าช่อง S/S (Common Input)
ไฟบวก (+) เข้ากับสวิตช์ เพื่อใช้ผ่านไฟไปยัง
ช่องสัญญาณ INPUT ต่าง ๆ

กระแสไฟมีทิศทางไหลเข้าสู่ Input

หรือเรียกอีกแบบว่า
INPUT Common รับ

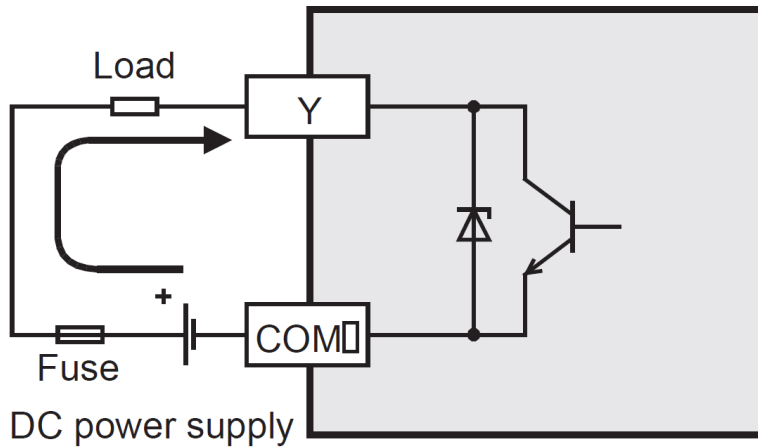


จากภาพเป็นการวางยี่ห้อภาค OUTPUT แบบ
SINK TYPE

ใช้ระบบไฟ 24VDC จากแหล่งจ่ายภายนอก
ทำการต่อวงจรดังนี้
ไฟลบ (-) ต่อเข้าช่อง COM Output
ไฟบวก (+) เข้ากับโหลด และจากโหลดต่อไปยัง
ช่องต่อสัญญาณ Output ต่าง ๆ โดยอาจจะจะมี
การเดินสายไฟผ่าน FUSE เพื่อป้องกันกระแส
ไหลเกินกว่าที่ Transistor จะรับได้

กระแสไฟมีทิศทางไหลเข้า Output

หรือเรียกอีกแบบว่า
OUTPUT ผ่านกระแสไฟ.....

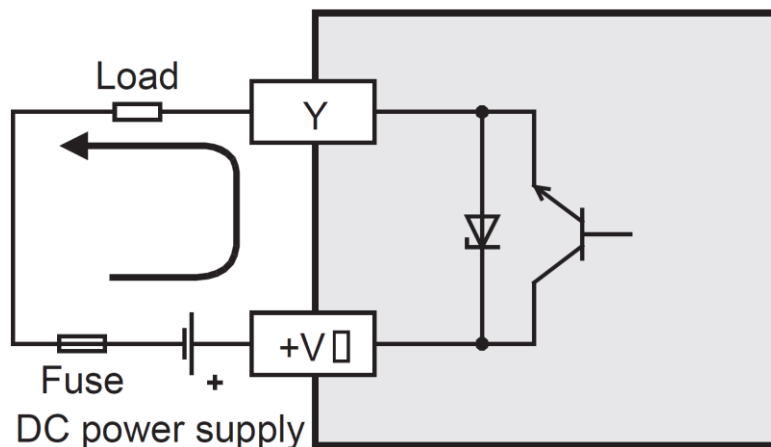


จากภาพเป็นการวางยี่ห้อภาค OUTPUT แบบ
SOURCE TYPE

ใช้ระบบไฟ 24VDC จากแหล่งจ่ายภายนอก
ทำการต่อวงจรดังนี้
ไฟบวก (+) ต่อเข้าช่อง COM Output
ไฟลบ (-) ต่อเข้ากับโหลด และจากโหลดต่อไป
ยังช่องต่อสัญญาณ Output ต่าง ๆ โดยอาจจะจะมี
การเดินสายไฟผ่าน FUSE เพื่อป้องกันกระแส
ไหลเกินกว่าที่ Transistor จะรับได้

กระแสไฟมีทิศทางไหลออกจาก Output


หรือเรียกอีกแบบว่า
OUTPUT ผ่านกระแสไฟ.....

ช่องต่อ COM (Common Output) ของรุ่น Transistor แบบ Source Type
จะมีชื่อหรือรหัสว่า **V+**

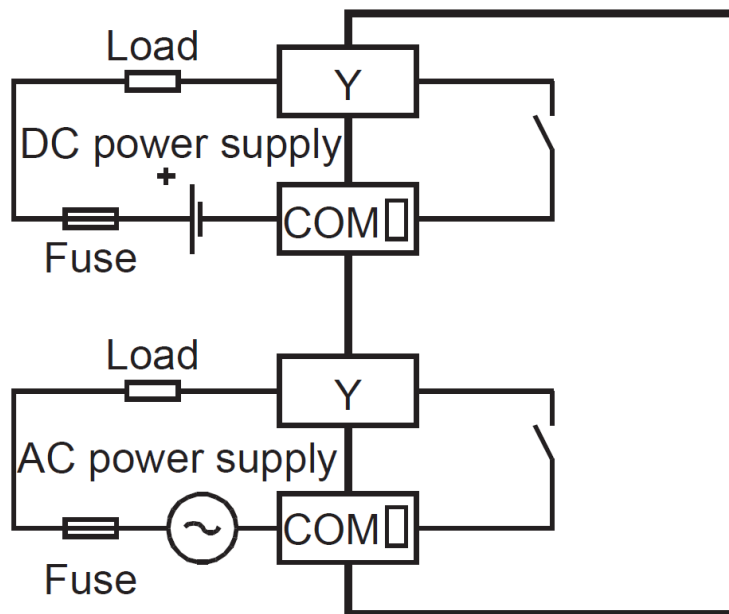

สำหรับการต่อภาค Output ของ PLC รุ่นที่เป็น RELAY TYPE นั้น การต่อแบบ SINK หรือ SOURCE สามารถดำเนินการต่อได้ทันที เนื่องจากภาค OUTPUT ไม่ได้เป็น Transistor จึงไม่ได้ถูกบังคับด้วยโครงสร้างของอุปกรณ์แบบ Transistor TYPE


ดังนั้นจึงสามารถต่อได้ทั้ง 2 แบบ หรือทำการต่อสลับขั้วก็ได้เช่นกัน

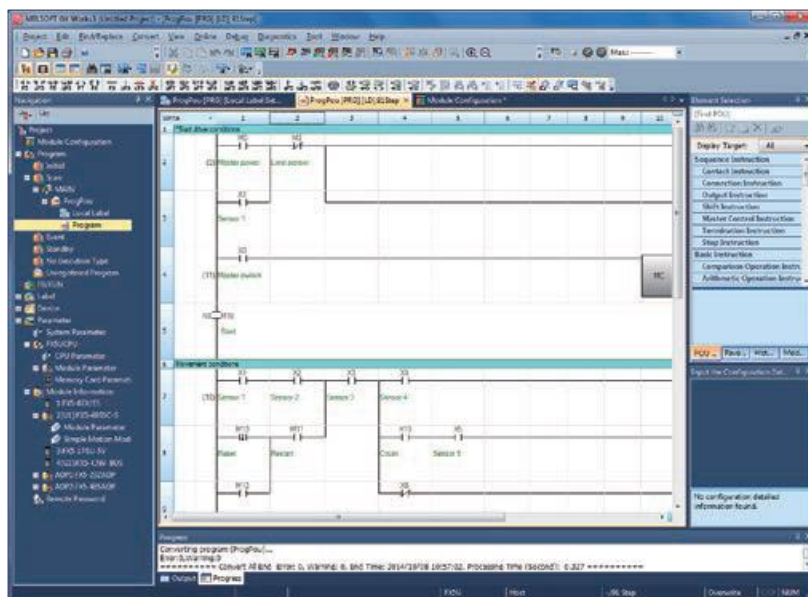


สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม PLC รุ่น iQF-5U Series ที่ใช้ในคู่มือนี้ มีชื่อว่า


GX-WORK 3

ภาพขยายแสดงตำแหน่งของ TERMINAL ทั้งในส่วนของภาค INPUT และ ภาค OUTPUT

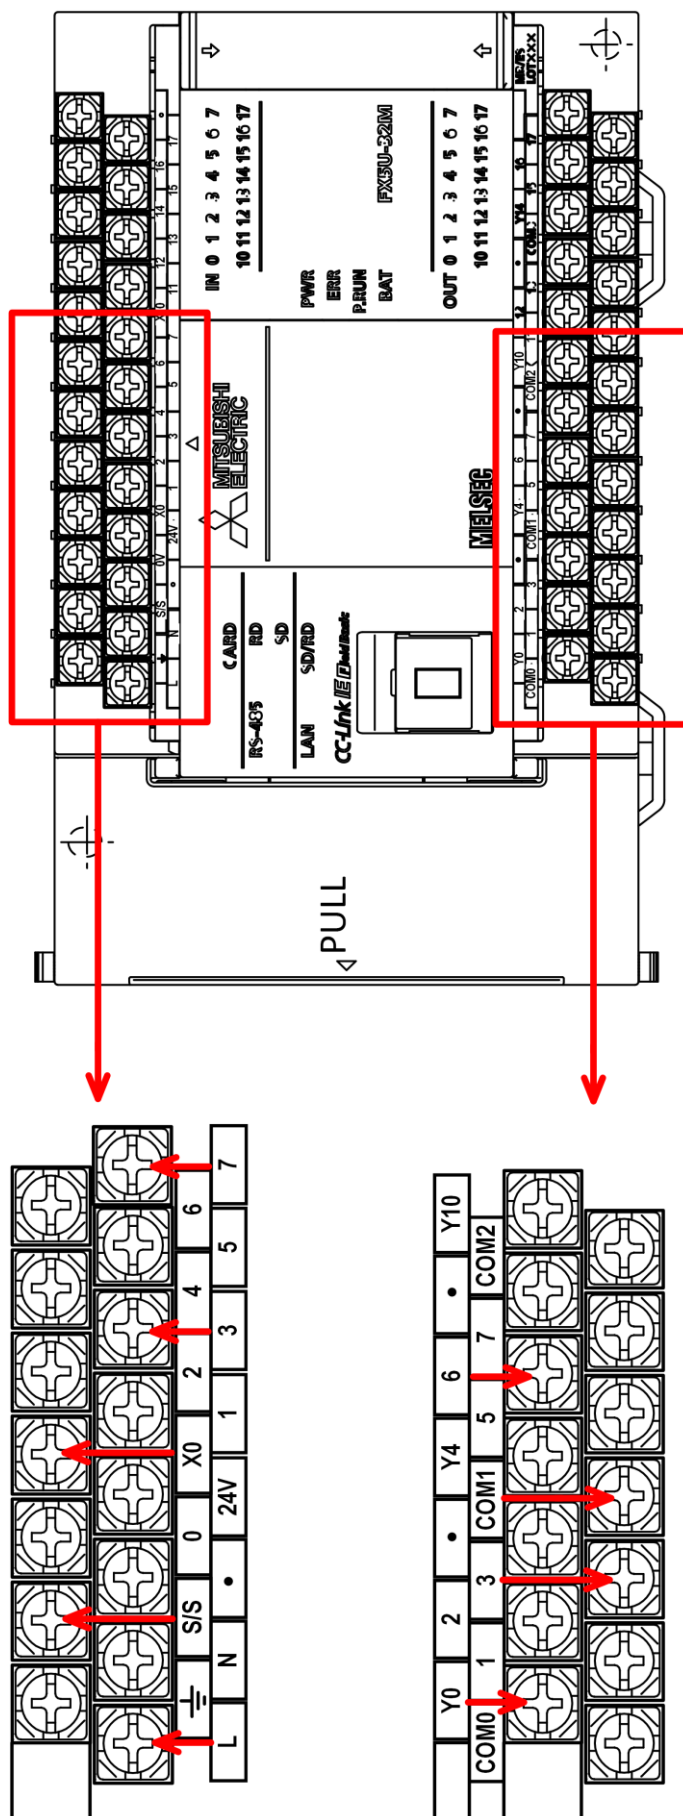


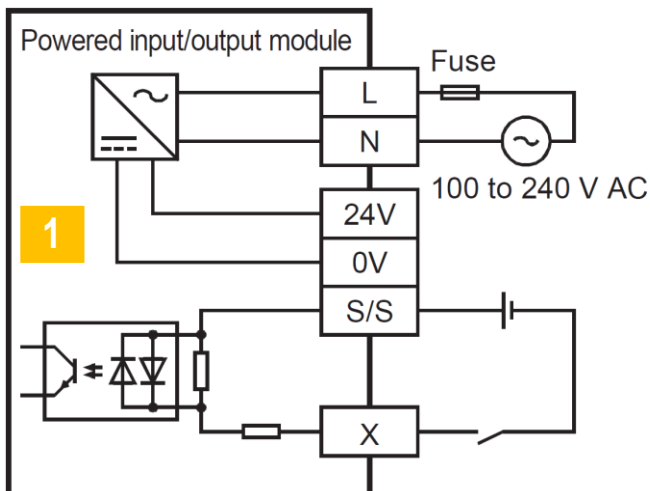

โครงสร้างภายในและการต่อวงจร PLC Input แบบ SINK

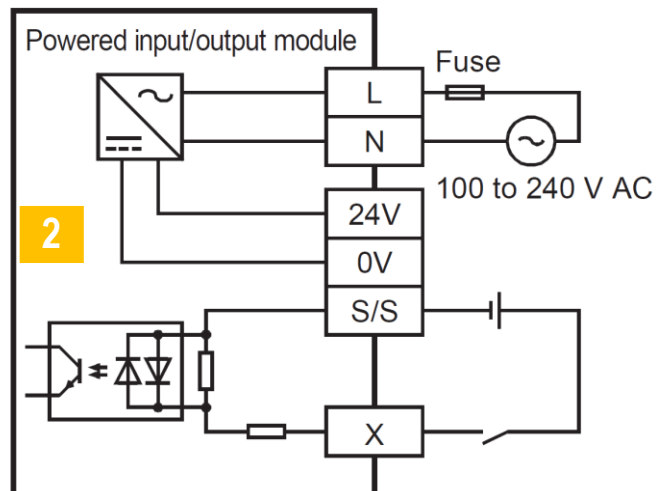


โครงสร้างภายในและการต่อวงจร PLC Input แบบ SOURCE

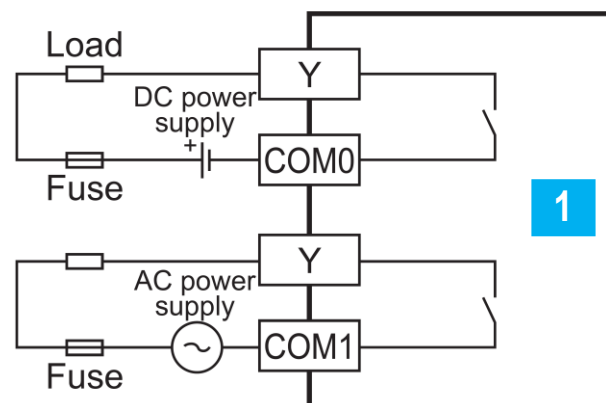


FX5U SERIES MITSUBISHI

โครงสร้างภายในและการต่อวงจร
PLC Output แบบ Relay (MR/ES)

โครงสร้างภายในและการต่อวงจร

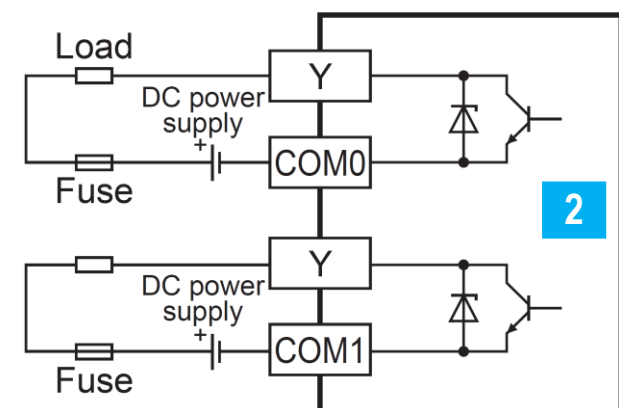


โครงสร้างภายในและการต่อวงจร

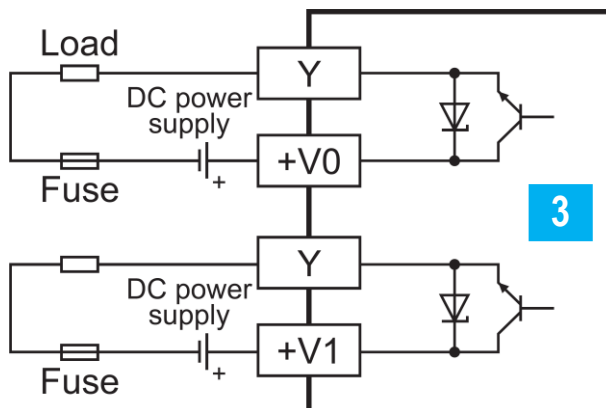

PLC Output Transistor แบบ Sink (MT/ES)

PLC Output Transistor แบบ Source (MT/ESS)

รูปภาพประกอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

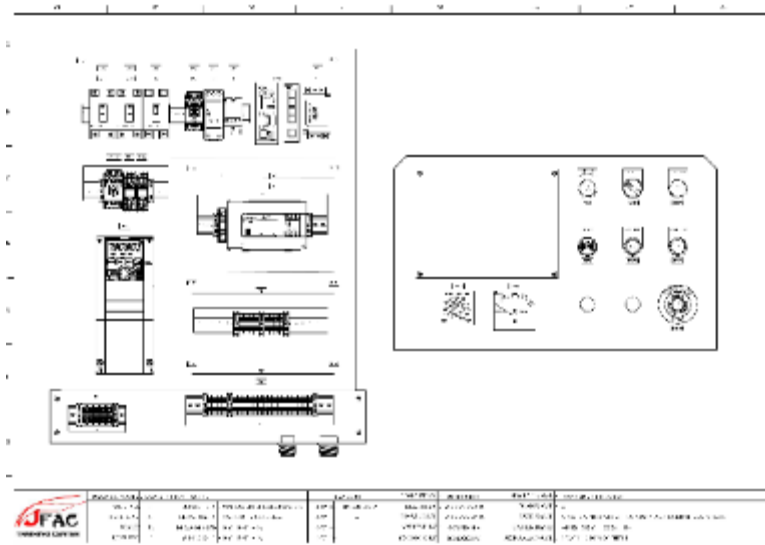


คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบแสดงผังประกอบอุปกรณ์
PANEL LAYOUT FOR ASSEMBLY

ใช้แสดงตำแหน่งการประกอบอุปกรณ์

เป็นความรู้สำหรับงานอุตสาหกรรม ไม่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

PANEL CUTTING LAYOUT 1

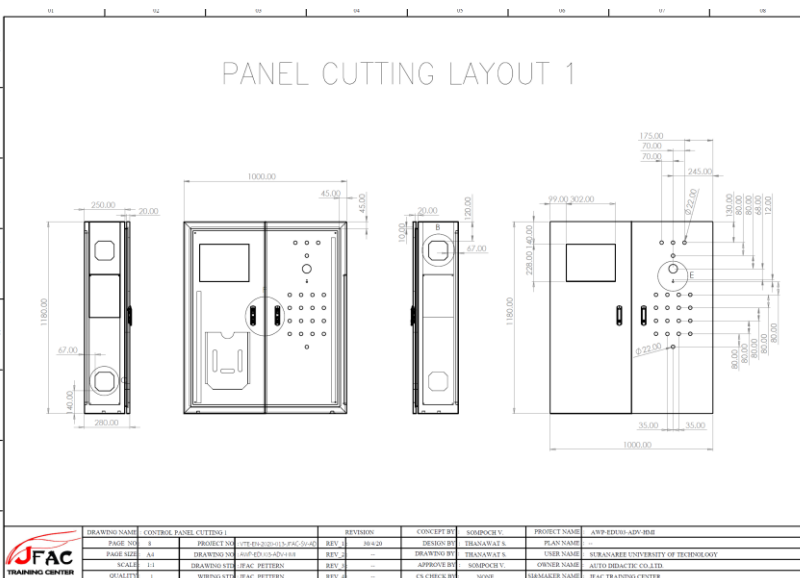

แบบแสดงรายละเอียดเพื่อการผลิตตู้
PANEL MANUFACTURING & CUTTING
เป็นแบบที่ใช้ในการแสดงขนาด และตำแหน่ง
การเจาะรูของตู้โลหะ เพื่อเตรียมการผลิตตู้

เป็นความรู้สำหรับงานอุตสาหกรรม ไม่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

NO	SYMBOL	DESCRIPTION	BRAND	MODEL	QTY	REMARK
1	CB0	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3P 15A/30AF	HITACHI	S-30S 2P-15A	1.00	
		TERMINAL COVER	HITACHI	TMC-0A	1.00	
2	CB1	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3P 5A/30AF	HITACHI	S-30S 2P-5A	1.00	
		TERMINAL COVER	HITACHI	TMC-0A	1.00	
3	CB1	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3P 5A/30AF	HITACHI	S-30S 2P-5A	1.00	
		TERMINAL COVER	HITACHI	TMC-0A	1.00	
4	CP1	CIRCUIT PROTECTION 2P 6A	HITACHI	BK63-2P-6A	1.00	
5	MC0	MAGNETIC CONECTOR 220VAC	HITACHI	XS4	1.00	
		TERMINAL COVER	HITACHI	TCS-10	1.00	
6	MC1V1	MAGNETIC CONECTOR 220VAC	HITACHI	HS10	1.00	
		TERMINAL COVER	HITACHI	TCS-10	1.00	
7	CV1	SWITCHING POWER SUPPLY 220VAC/24VDC	IDEC	PS5R-VD24	1.00	
8	PLC1	PLC COMPACT TYPE 16IN/16OUT	mitsubishi	FX5U-32MT/ES	1.00	
9	INV1	INVERTER 3 PHASE 220VAC 0.75KW	mitsubishi	FR-A520-0.75KW	1.00	
10	RPM	ANALOG RPM PANEL METER 0 FS 1 mA	mitsubishi	YM-206NR1	1.00	




PART LIST หรือ (BOQ) TABLE

ตารางแสดงรายละเอียดและจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้
ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า



อีกทั้งยังใช้แสดงรายละเอียดการกำหนดอักษร
ย่อ เพื่อใช้แทนหรือแสดงสัญลักษณ์แทนชื่อ
อุปกรณ์

เป็นความรู้สำหรับงานอุตสาหกรรม ไม่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน


- 5.2 ความรู้ในการเขียนแบบไฟฟ้าสำหรับฝึควายรีง (Schematic Diagram for Wiring Work Knowledge)

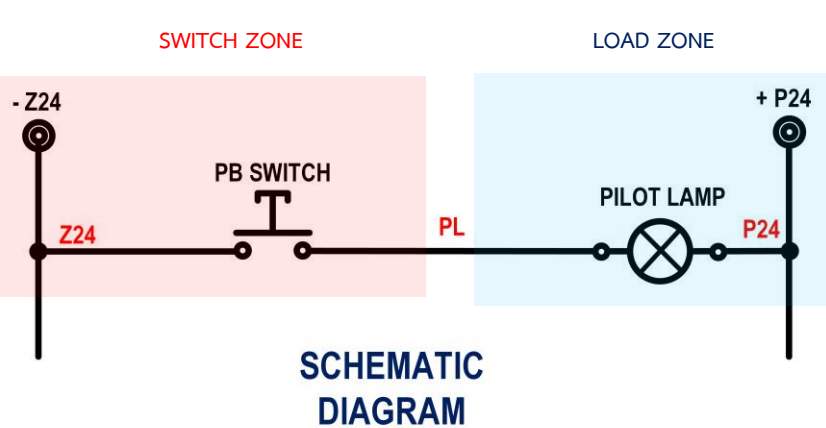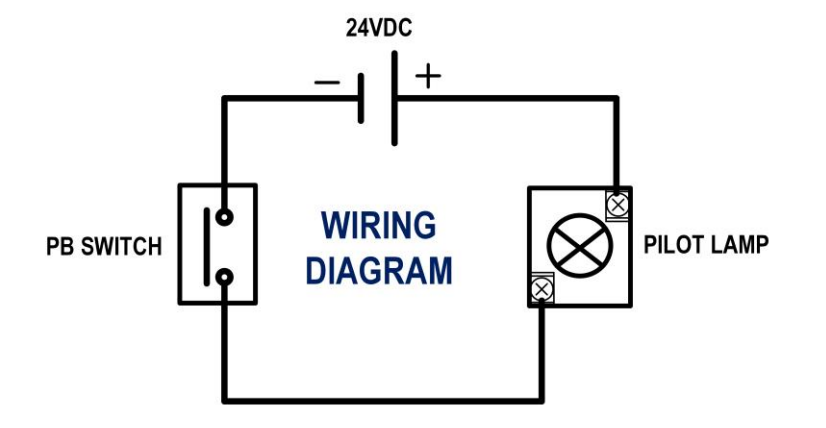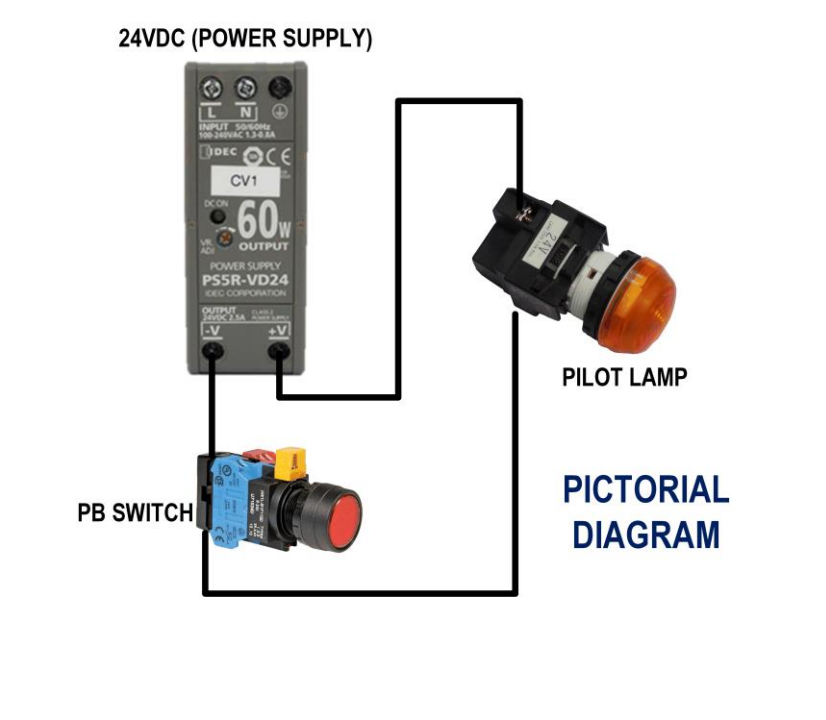รูปภาพประกอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
 <p style="text-align: center;">SCHEMATIC DIAGRAM</p>	<p>Schematic Diagram แผนผังเพื่อใช้แสดงการเดินสายไฟวายรีง โดยต้องทำการจัดรูปแบบวงจรให้เป็นลักษณะ Horizontal หรือ Vertical และมีการใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ และการเขียนแบบด้วยรูปแบบนี้เป็นที่ยอมรับและใช้งานในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป</p>
 <p style="text-align: center;">WIRING DIAGRAM</p>	<p>Wiring Diagram แผนผังเพื่อใช้แสดงการเดินสายไฟวายรีง โดยสามารถจัดรูปแบบวงจรอย่างไรก็ได้ ไม่ต้องคำนึงถึงสัญลักษณ์มาตรฐานนิยมใช้เพื่อเขียนอธิบายให้เกิดความเข้าใจ ตามความเหมาะสม เพราะบางครั้งการอธิบายด้วยหลักการ Schematic Diagram นั้นก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า</p>
 <p style="text-align: center;">PICTORIAL DIAGRAM</p>	<p>Pictorial Diagram แผนผังที่แสดงด้วยรูปภาพอุปกรณ์จริง ซึ่งจะเกิดความเข้าใจได้ง่ายที่สุด แต่มักไม่นิยมทำเนื่องจากผู้เขียนแบบจะต้องมีความรู้ด้านการทำงาน ART WORK เช่นการตัดต่อ การแต่งรูปภาพ อีกทั้งยังเมื่อเขียนแบบในลักษณะนี้จะต้องใช้พื้นที่ของกระดาษในการทำให้แบบไฟฟ้า และจะส่งให้มีจำนวนหน้าเพิ่มขึ้น แต่การเขียนแบบด้วยวิธีการ Pictorial Diagram ก็นิยมใช้ในงานที่มีวงจรไม่มาก หรือวงจรอย่างง่าย</p>

- 5.3 ความรู้ในการเขียนแบบไฟฟ้าสำหรับฝึกวายรีง (Schematic Diagram for Wiring Work Knowledge)

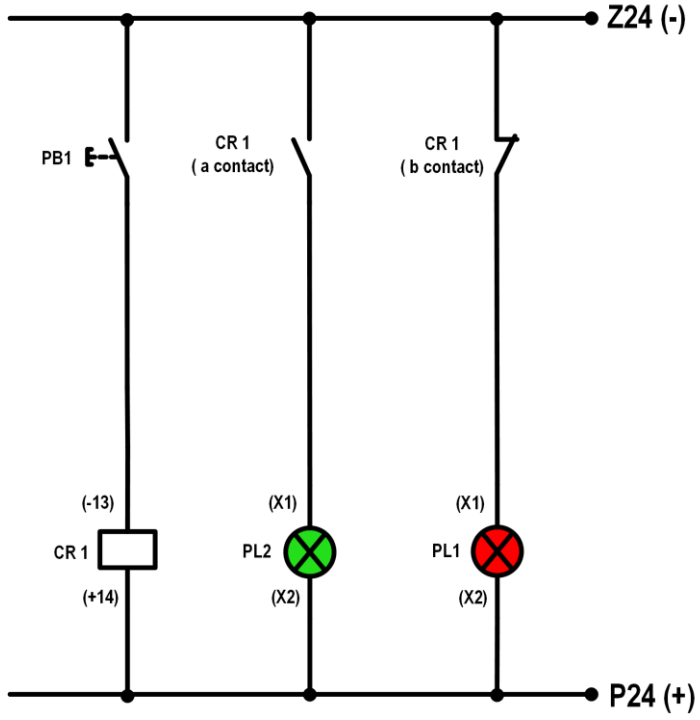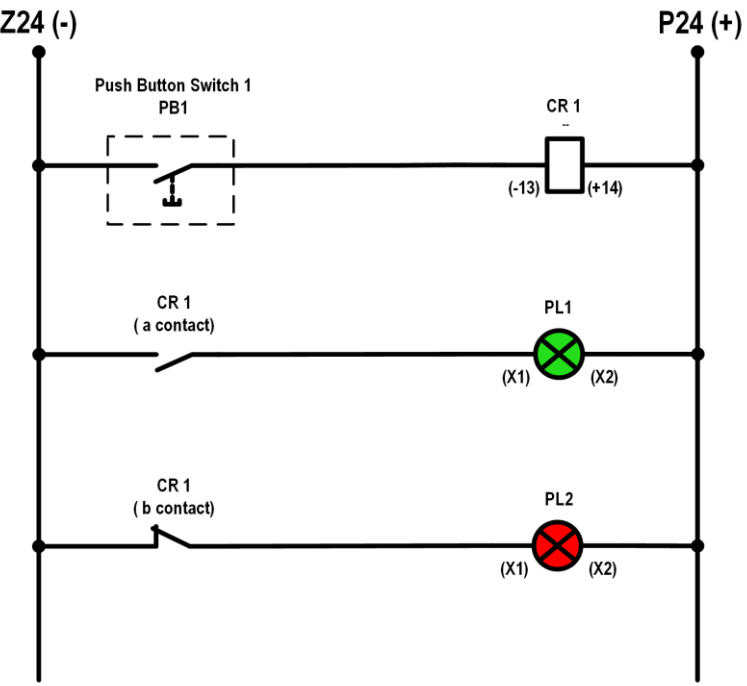
รูปภาพประกอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
 <p style="text-align: center;">VERTICAL</p>	<p>แบบวงจรไฟฟ้าภาคควบคุม CONTROL CIRCUIT DIAGRAM</p> <p>จะใช้แสดงรายละเอียดการเดินสายไฟเพื่อการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเป็นวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมหรือแสดงผลเท่านั้น</p> <p>จากภาพ จะเป็นวงจรควบคุมชุดรีเลย์ (CR1) โดยเมื่อกดสวิตช์ (PB1) กระแสไฟจะครบวงจร ทำให้ขดลวดหรือคอยล์ของ CR1 ทำงาน และส่งผลต่อการทำงานของหน้าสัมผัสทั้ง NO และ NC ของรีเลย์ทำงานไปพร้อมกับคอยล์</p> <p>การเขียนแบบไฟฟ้าแนวตั้ง Vertical ใช้การเขียนแบบและอ่านแบบไฟฟ้าในวงจรคอนโทรล จะนิยมอ่านแบบจากบนลงล่าง และมักใช้ใน ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา</p>
 <p style="text-align: center;">HORIZONTAL</p>	<p>ภาพแสดงวิธีการเขียนแบบวงจรภาคควบคุม โดยใช้เทคนิคการเขียนแบบแนวนอน ซึ่งมีความนิยมใช้รูปแบบนี้ ในการเขียนแบบไฟฟ้า และการอ่านแบบไฟฟ้าวงจรคอนโทรล ของประเทศญี่ปุ่น</p> <p>และใช้การอ่านแบบจากซ้ายไปขวา เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจและวิธีคิดให้เหมือนกับการเขียนและอ่าน LADDER DIAGRAM PLC</p> <p>จากรูปภาพทั้ง 2 แบบ ในเชิงของคำศัพท์เทคนิค ที่นิยมใช้เรียกวงจรในลักษณะนี้อีกชื่อหนึ่งว่า Hard Wired Control Circuit</p> <p>คำสั่งงาน : ให้หาความหมายและคำอธิบายของตัวย่อต่าง ๆ ที่อยู่ในแบบไฟฟ้า</p>

ภาพแสดงตัวอย่าง LADDER DIAGRAM ของ PLC โดยใช้โปรแกรม GX WORK 3

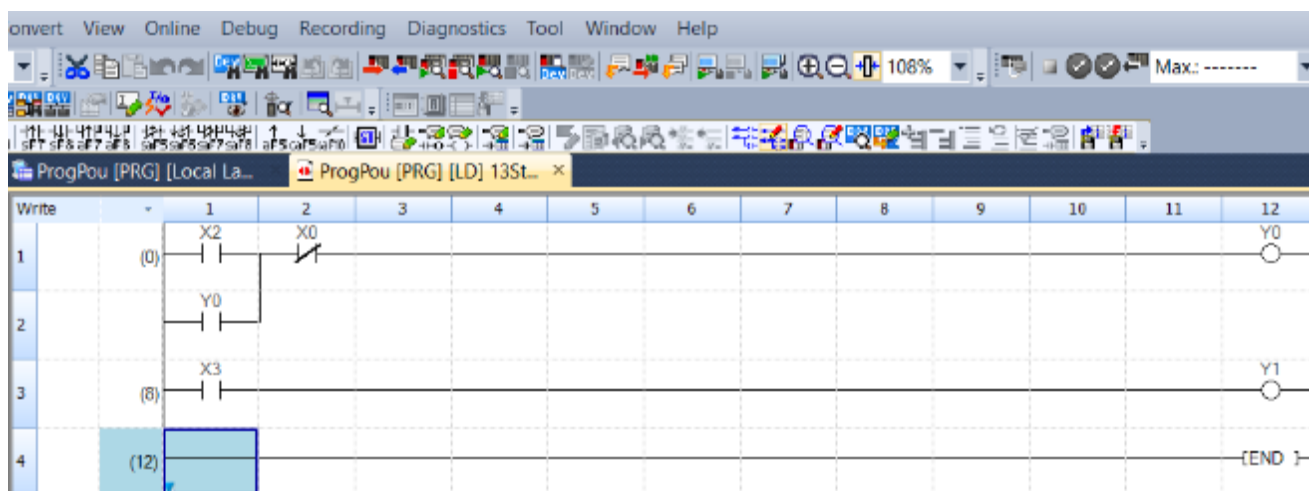

การอ่าน LADDER DIAGRAM ก็จะมีวิธีการอ่านจากด้านซ้ายไปขวา เช่นเดียวกันกับวิธีการเขียน WIRING DIAGRAM

ตัวอย่างการอ่าน : หากมีสัญญาณเข้ามาที่ PLC ในขา INPUT (X3) จะทำให้ OUTPUT (Y1) ทำงาน

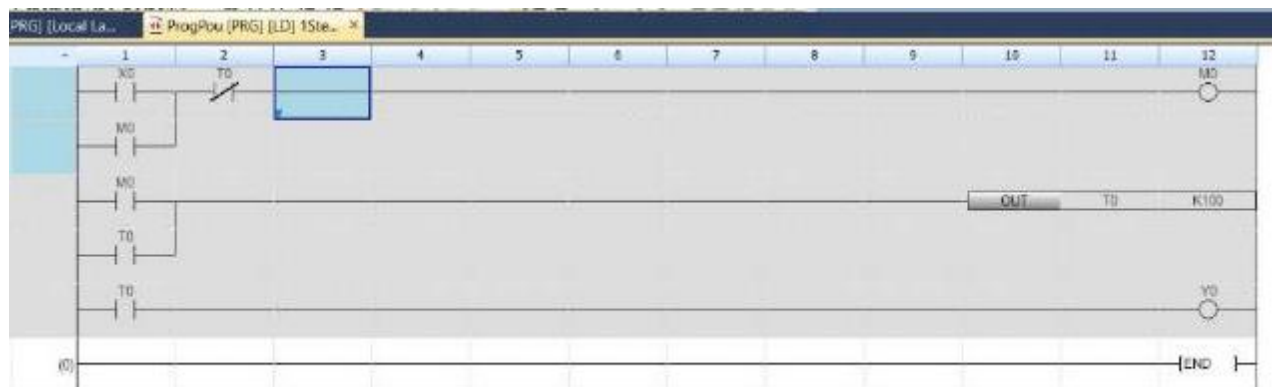

ตัวอย่างการอ่าน :




เงื่อนไขที่ 1 : หากมีสัญญาณเข้ามาที่ PLC ในขา INPUT (X0) จะทำให้รีเลย์ภายใน (M0) ทำงาน โดยจะมีการนำหน้าสัมผัสของ M0 มาทำการช่วยค้ำสถานะของรีเลย์ M0 ให้สามารถทำงานได้เอง แม้จะไม่มีสัญญาณเข้ามาที่ X0 ก็ตาม

เงื่อนไขที่ 2 : จะมีการนำหน้าสัมผัสของ M0 ไปสั่งงานทำให้ไทม์เมอร์รีเลย์ภายใน PLC (T0) ทำงาน และมีการออกแบบให้นำหน้าสัมผัสภายในของ (T0) มาทำการช่วยค้ำสถานะของไทม์เมอร์รีเลย์ (T0) ให้สามารถทำงานได้เอง แม้ (M0) จะไม่ทำงานก็ตาม

เงื่อนไขที่ 3 : จะมีการนำหน้าสัมผัสของ (T0) ไปสั่งงานทำให้ Output (Y0) ทำงาน




จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่า จะต่ออุปกรณ์ใด เช่น หลอดไฟ , รีเลย์ เพื่อให้สั่งงานโดย Output (0) ของ PLC

- 5.4 รูปแบบการ wiring ของวงจรควบคุมสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (SINK / SOURCE)

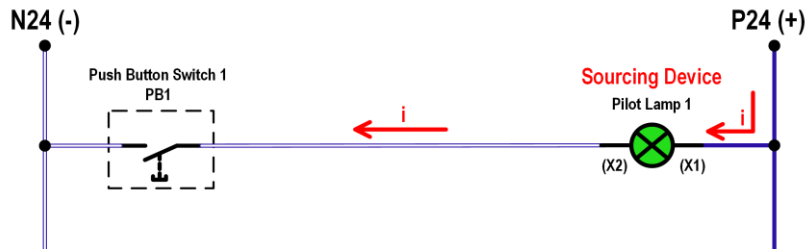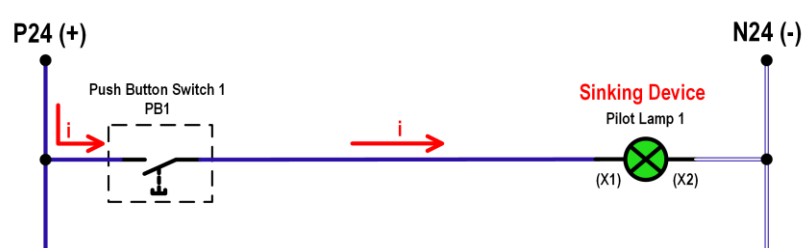รูปภาพประกอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
 <p style="text-align: center;">Sinking Wiring <u>Switch</u> (Sink Wiring) Concept</p>	<p>ระบบการ wiring ของวงจรควบคุมแบบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จะมีการแบ่งลักษณะการ wiring ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Sink Wiring และ Source Wiring โดยการเลือกใช้รูปแบบการ wiring จะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาต่อในวงจร และหลักการพิจารณาความปลอดภัย</p> <p>จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการต่อวงจรแบบ Sink Wiring สิ่งที่ต้องจำได้ชัดเจนในการมองคือ สวิทช์ตัดวงจรหรือตัดสายไฟลบ (-) หรือเรียกว่า สวิทช์คืออุปกรณ์ที่รับกระแส (Sinking)</p>
 <p style="text-align: center;">Sourcing Wiring <u>Switch</u> (Source Wiring) Concept</p>	<p>จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการต่อวงจรแบบ Source Wiring สิ่งที่ต้องจำได้ชัดเจนในการมองคือ สวิทช์ตัดวงจรหรือตัดสายไฟบวก (+) หรือเรียกว่า สวิทช์คืออุปกรณ์จ่ายกระแส (Sourcing)</p>
 <p style="text-align: center;">..... Wiring <u>Switch</u> (Sink Wiring) Concept</p>	<p>ใบงานประจำหัวข้อ : ให้ผู้ฝึกทำการเติมข้อความ อักษรกำกับรหัสสายไฟ และเขียนแสดงทิศทางการไหลของกระแส พร้อมเขียนคำอธิบายในหลักการ wiring พอสังเขป</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

แบบไฟฟ้าสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใช้สัญลักษณ์การเขียนแบบไฟฟ้า มาตรฐาน JIS C 0617

I/O WIRING DIAGRAM

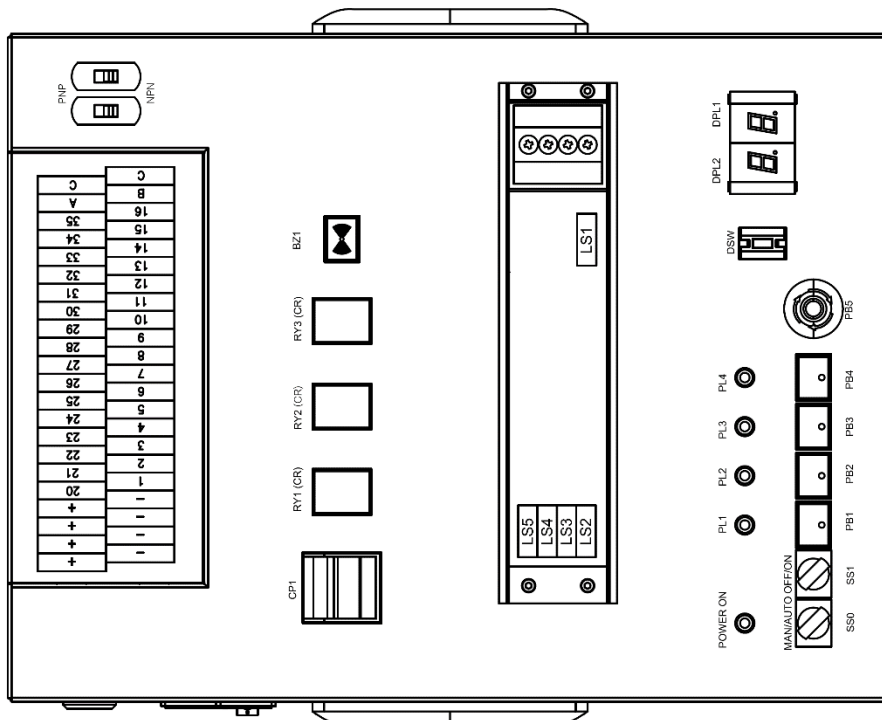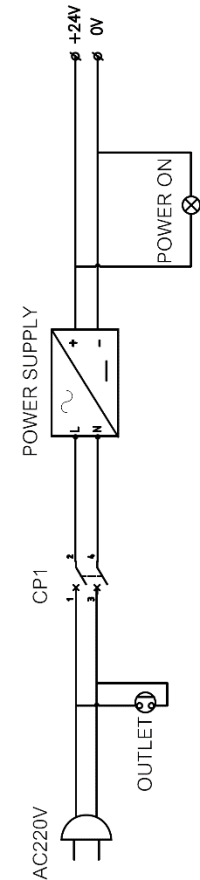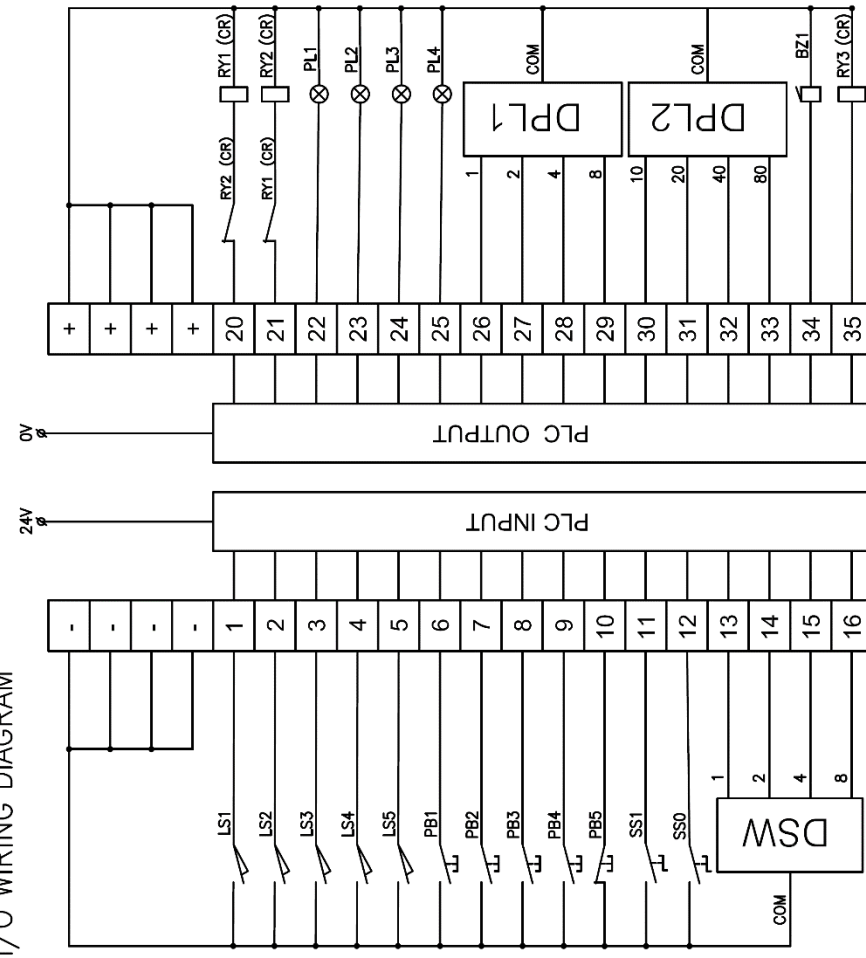

TB	Terminal Block
RY1,2	Circuit Relay
LS1-5	Limit Switch
PB1-5	Push Button Switch
SS0,1	Selector Switch
DSW	Thumbwheel Switch
DPL1,2	Digital Display
PL1-4	Pilot Lamp
CP1	Circuit Protection

- 5.5 มาตรฐานการใช้สีสายไฟในงานตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม (Cable Color Standard)

STANDARD Ref : IEC 60204

โรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นบางโรงงาน ก็มีการนำมาตรฐาน IEC มาใช้งาน
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีสาขา หรือ สร้างเครื่องจักรกลจำหน่ายไปยังสาขาต่างประเทศ



มาตรฐานการเลือกใช้สีสายไฟ IEC 60204
ซึ่งนิยมใช้ในการวางเรียงตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับ
เครื่องจักรกลและระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยมี
รายละเอียดการใช้สีสายไฟดังต่อไปนี้

สีดำ : ใช้ในวงจรไฟฟ้า ภาควัดกำลัง (Power)

สีแดง : ใช้ในวงจรไฟฟ้าภาคควบคุม
ที่ใช้ไฟ AC (AC Control Circuit)
ทุกระดับแรงดัน โดยจะใช้ทั้ง L และ N

สีน้ำเงิน : ใช้ในวงจรไฟฟ้าภาคควบคุม
ที่ใช้ไฟ DC (DC Control Circuit)
โดยจะใช้ทั้งขั้ว + และ ขั้ว -

สีส้ม : ใช้ในวงจรไฟฟ้าภาคควบคุม (Control)
ประเภทวงจร Interlocking

สีเขียวแถบเหลือง : ใช้ในวงจรไฟฟ้าสายดิน
หรือสายกราวด์ (Earth)

ภาพตัวอย่างตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้มาตรฐานสี
สายไฟ IEC 60204 จากภาพจะแสดงสายไฟ
ภาควงจรควบคุมชุดสวิตช์และหลอดไฟ ที่มีทั้ง
24VDC และ 220VAC

STANDARD Ref : JFAC E 150 : 2022

มาตรฐานสีสายสำหรับการฝึกระดับพื้นฐานถึงระดับกลางของศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะ
และเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตตู้ควบคุมของญี่ปุ่น



หรือสามารถใช้สีขาวแทนได้



มาตรฐานการเลือกใช้สีสายไฟ

สีสายไฟที่ใช้ในการฝึกอบรม จะมีการปรับปรุง
รูปแบบสีสายไฟโดยมีการพิจารณาความเสี่ยง
เรื่องความปลอดภัยเครื่องจักรกลเข้ามาเพิ่มเติม
โดยมีรายละเอียดการใช้สีสายไฟดังต่อไปนี้

สีดำ : ใช้ในวงจรไฟฟ้า ภาควัดกำลัง (Power)

สีเหลือง : ใช้ในวงจรแหล่งจ่ายไฟ 220VAC
(AC Control Power Supply)
220VAC โดยจะใช้ทั้ง L และ N

สีแดง : ใช้ในวงจรไฟฟ้าภาคควบคุมที่ใช้ไฟ AC
(AC Control Circuit) 110VAC
โดยจะใช้ทั้ง L และ N

สีน้ำเงิน : ใช้ในวงจรไฟฟ้าภาคควบคุม
ที่ใช้ไฟ + DC (+DC Control Circuit)

สีน้ำเงินแถบขาว : ใช้ในวงจรไฟฟ้าภาคควบคุม
ที่ใช้ไฟ - DC (-DC Control Circuit)
หรือ Common Load Side

สีส้ม : ใช้ในวงจรไฟฟ้าภาคควบคุม (Control)
ประเภทวงจร Interlocking


สีเขียวแถบเหลือง : ใช้ในวงจรไฟฟ้าสายดิน
หรือสายกราวด์ (Earth)

และการใช้สีสายไฟในรูปแบบนี้ มีความนิยมใช้
งานกันอย่างแพร่หลาย ในโรงงานอุตสาหกรรม
ของญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นรูปแบบสีสายไฟที่แบ่ง
ระดับแรงดันได้อย่างละเอียดขึ้น

- 6. ความรู้และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานสายรึง (Wiring Work Knowledge And Technique)


- 6.1 ขั้นตอนการสายรึงและตรวจสอบความถูกต้องของการต่อชุด Common ของ PLC

การใช้ดีจิตอลมัลติมิเตอร์ตรวจสอบการสายรึงระบบไฟฟ้าเข้ากับชุด Common Input (S/S) ของ PLC

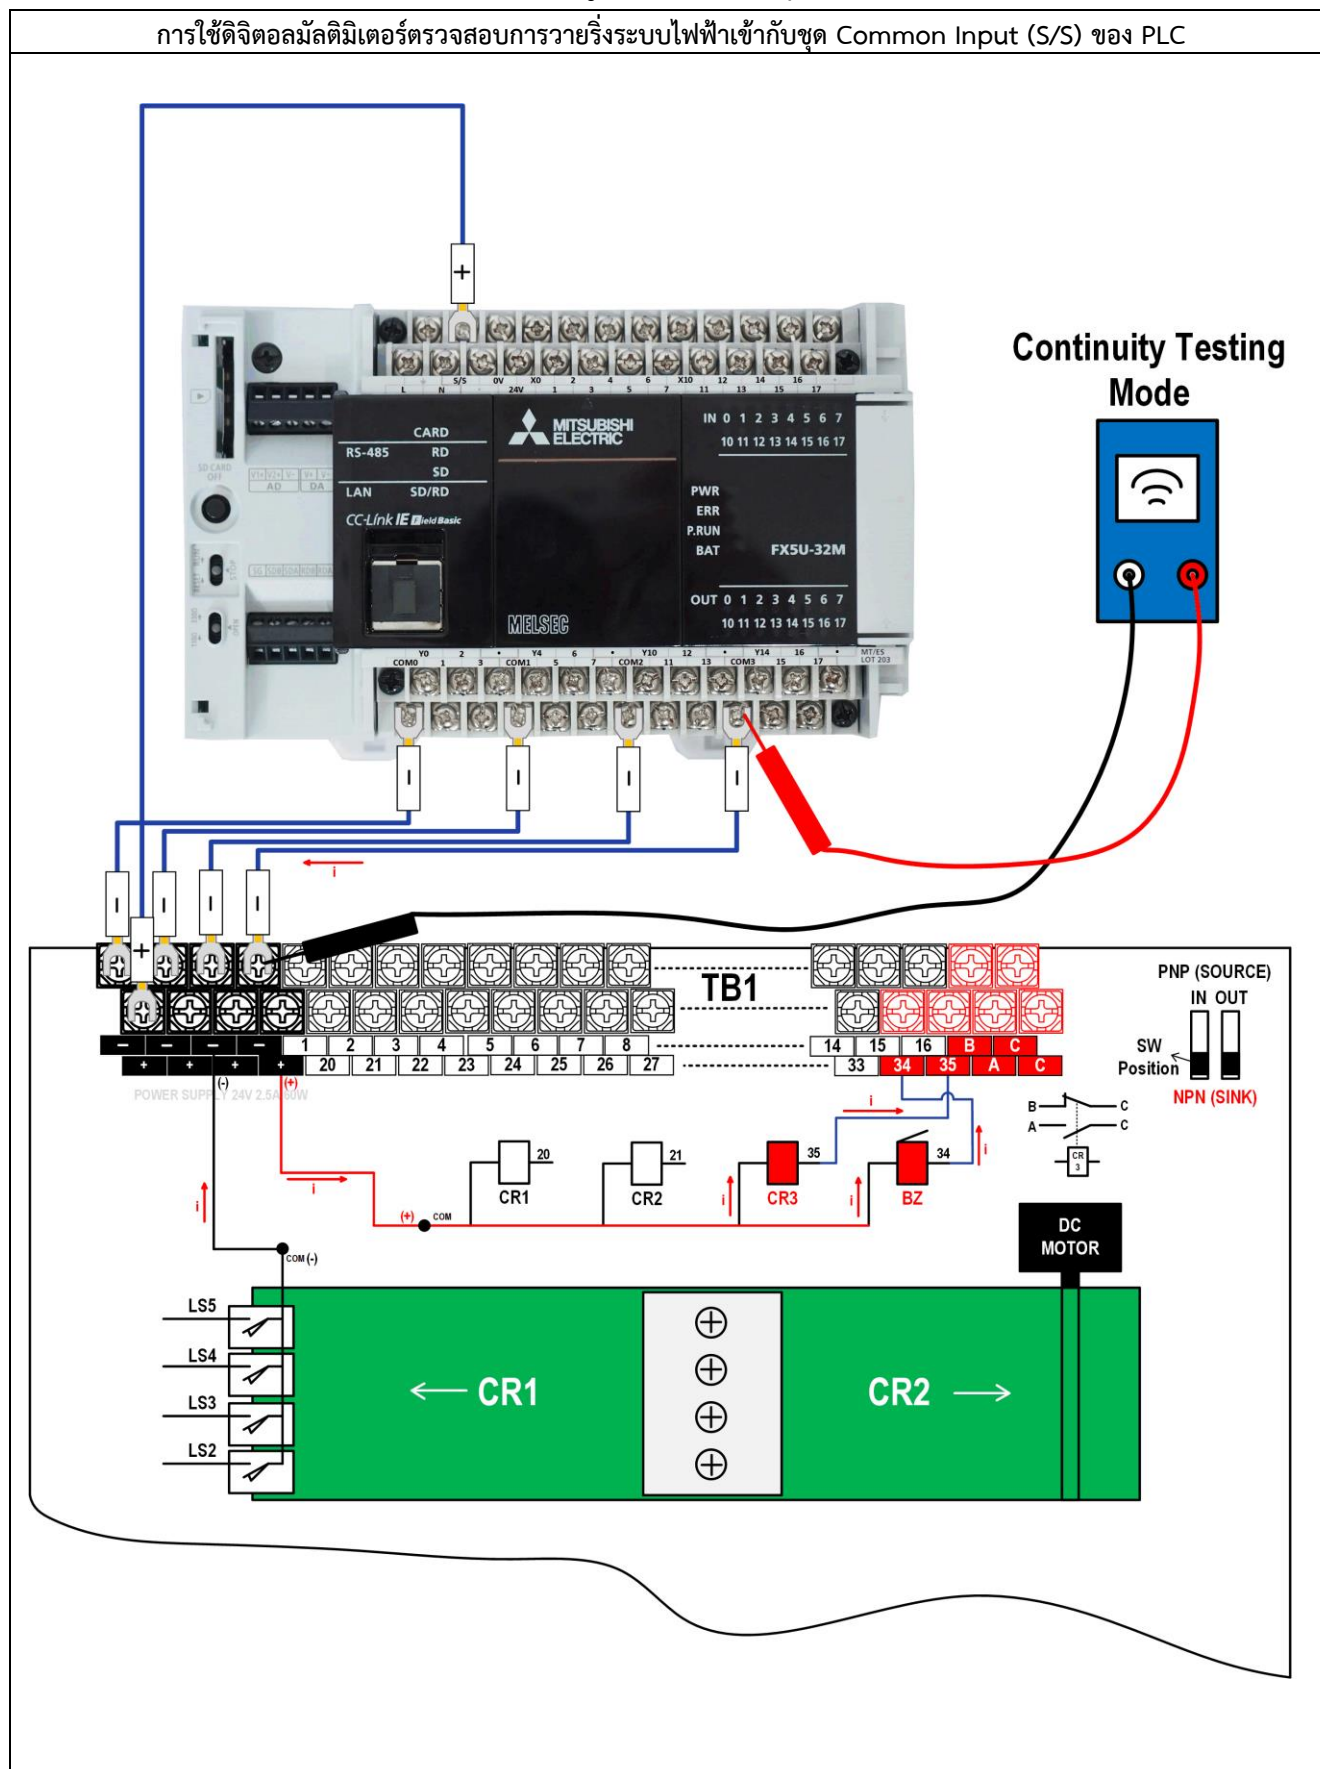


- 6.2 เทคนิคการ wiring ร่วมกับอุปกรณ์ โดยใช้ INPUT ของ PLC โดยใช้การ wiring แบบ SINK TYPE

SCHEMATIC DIAGRAM

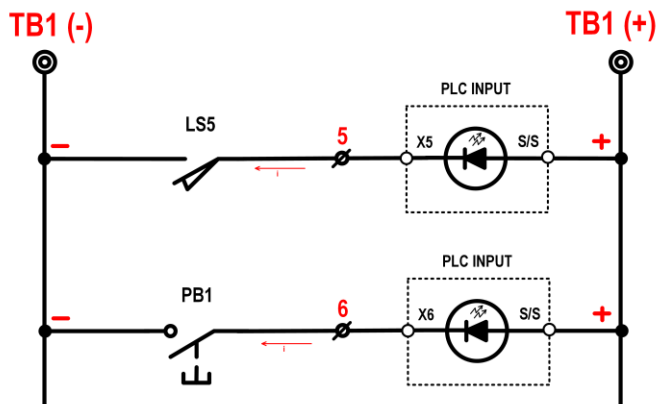

WIRING DIAGRAM (JAVADA / DSD)

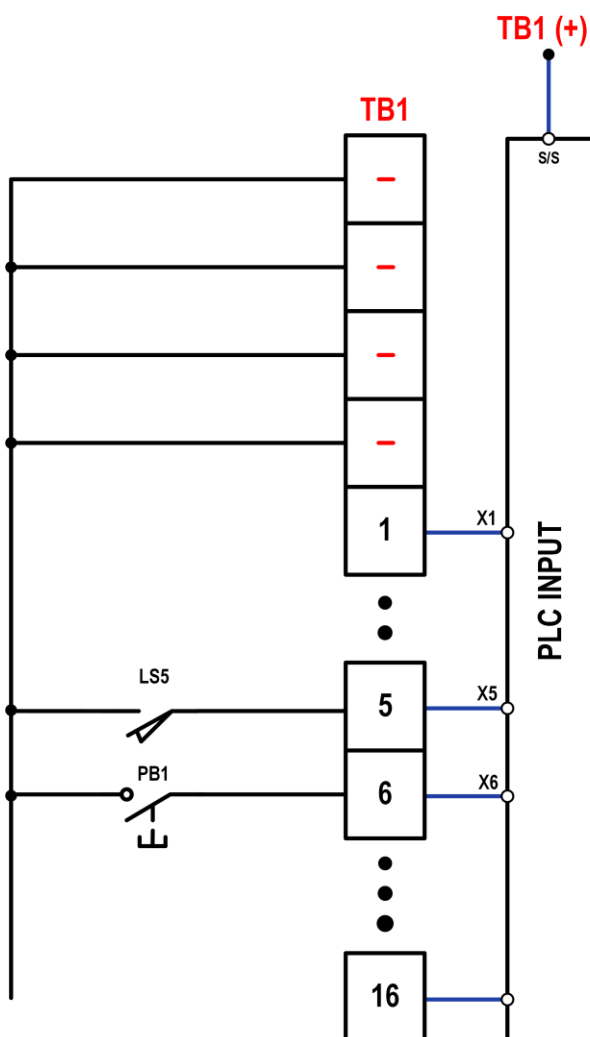

จากแบบไฟฟ้ามาตรฐาน ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะขอนำตัวอย่างการเดินสายไฟและการ wiring ของภาค PLC INPUT แบบ SINK (NPN) TYPE โดยจะแสดงตัวอย่างการต่อวงจรจำนวน 2 วงจร


ภาพด้านซ้ายบน : จะเป็นนำตัวอย่างของทั้ง 2 วงจรที่จะทำการทดสอบ โดยจะใช้ Input Terminal No. 5 และ 6 ของชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือ มาทำการเขียนแบบใหม่ โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ Schematic Diagram

ภาพด้านซ้ายล่าง : จากการเรียนรู้หลักการเขียนแบบในหัวข้อที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแบบไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินั้น จะเป็นการเขียนแบบโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ Wiring Diagram ที่ใช้วงจรเดียวกันกับภาพด้านบน เพียงแต่มีความแตกต่างกันในรูปแบบของการเขียนแบบเท่านั้น

โดยตัวอย่างวงจรนี้จะเป็นการต่อโดยใช้รูปแบบการ wiring แบบ SINK (NPN) และจะแสดงการเดินสายไฟระหว่าง PLC กับชุดทดสอบมาตรฐาน ไว้ในหน้าถัดไป


**** มาตรฐานฝีมือแรงงาน PLC ไม่ได้บังคับ** เรื่องการใช้สายไฟตามมาตรฐานของงานประกอบและ wiring ตัวควบคุมไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมการทดสอบหรือศูนย์ทดสอบเป็นผู้กำหนด

ทำการเลือกสวิตช์ IN (INPUT)
ให้ไปอยู่ในตำแหน่งด้านล่าง NPN (SINK)

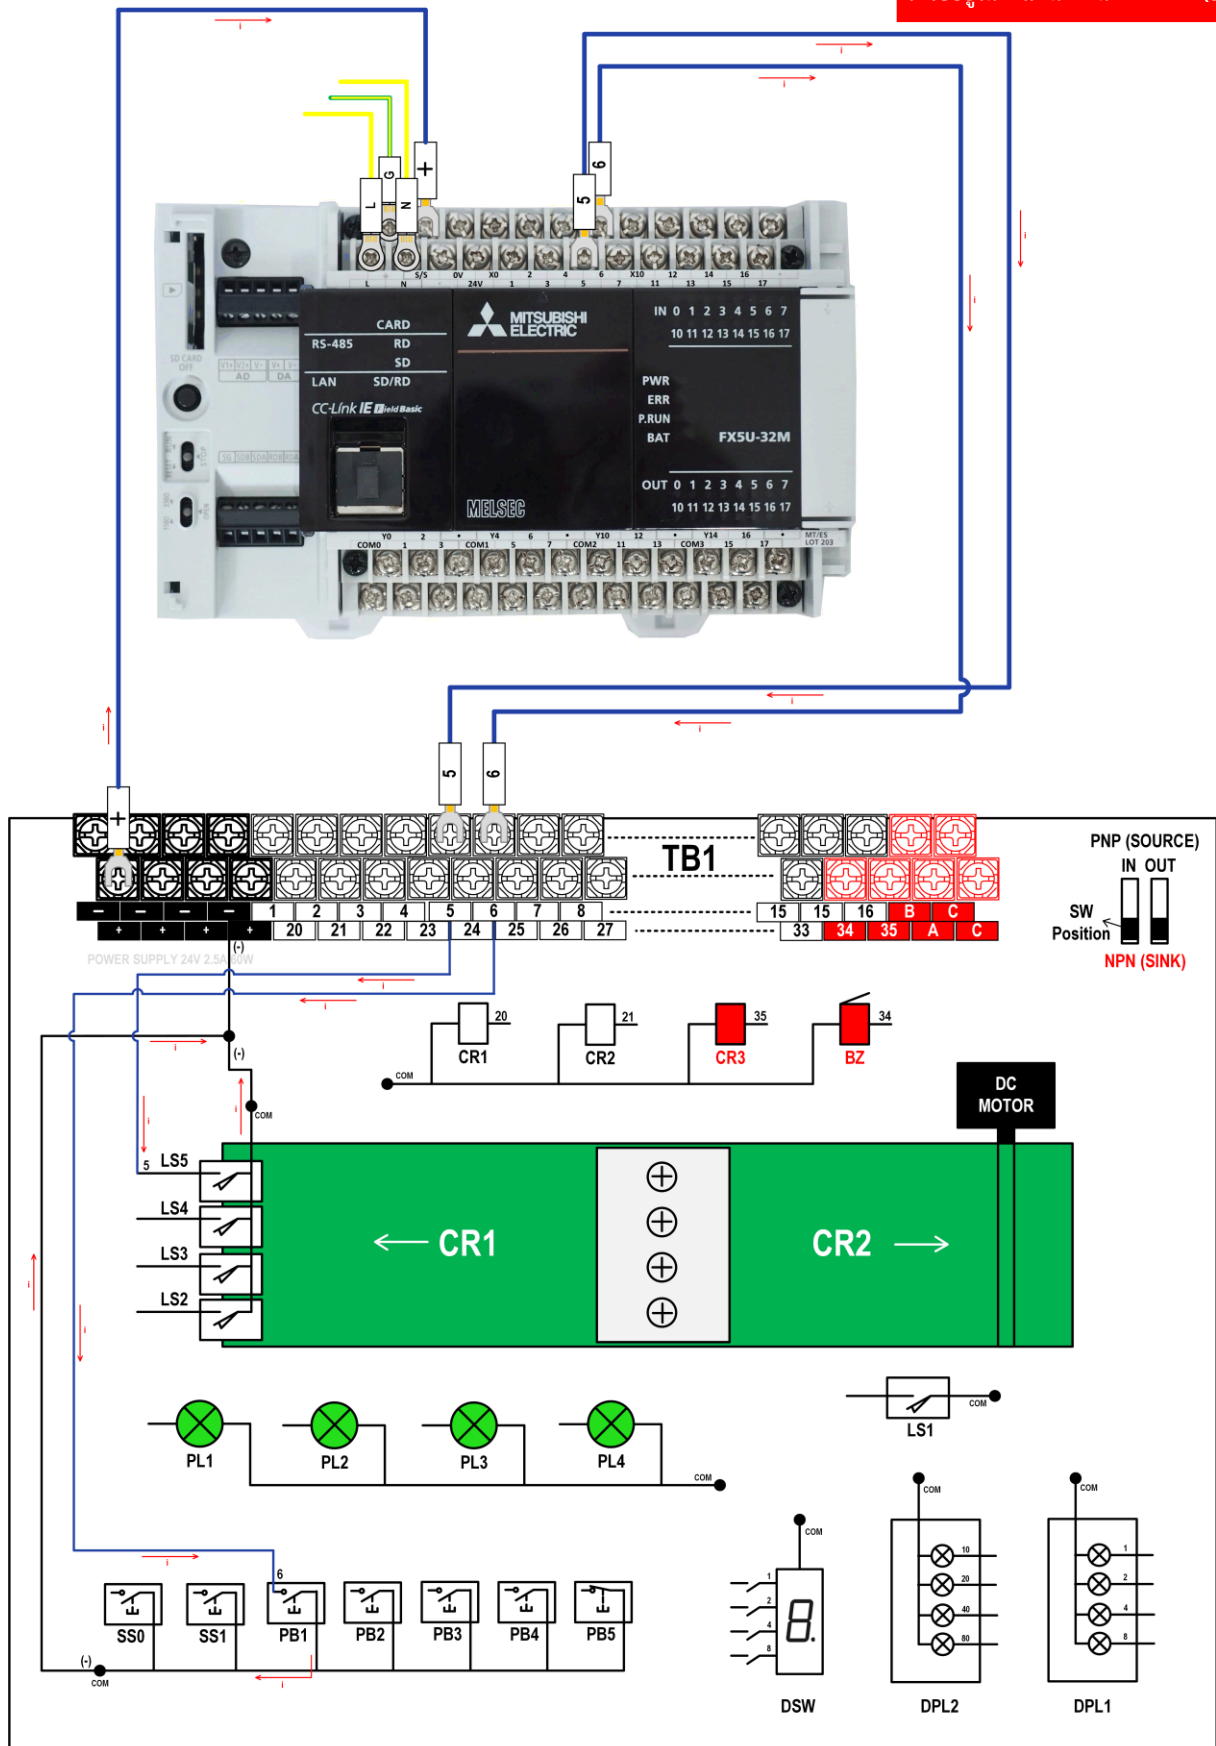


- 6.3 การ wiring ควบคุมอุปกรณ์ โดยใช้ OUTPUT ของ PLC ชนิด Transistor wiring แบบ SINK TYPE

SCHEMATIC DIAGRAM

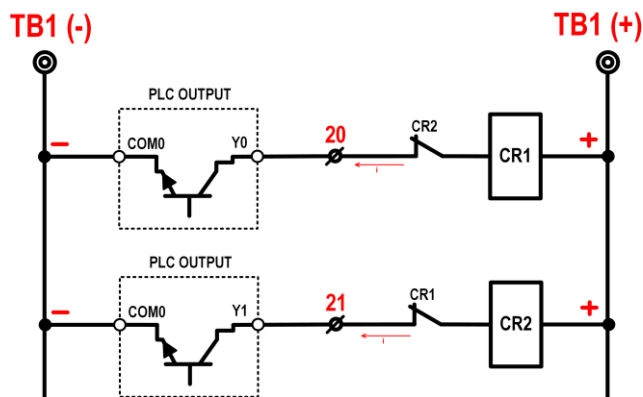

WIRING DIAGRAM (JAVADA / DSD)

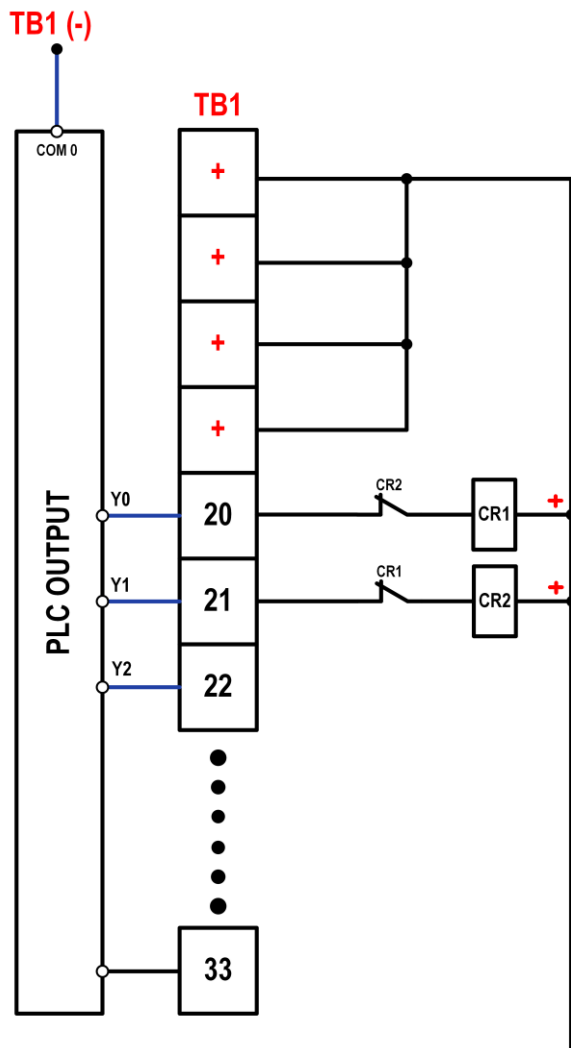

จากแบบไฟฟ้ามาตรฐาน ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะขอนำตัวอย่างการเดินสายไฟและการ wiring ของภาค PLC OUTPUT ชนิด Transistor แบบ SINK (NPN) TYPE โดยจะแสดงตัวอย่างการต่อวงจรจำนวน 2 วงจร


ภาพด้านซ้ายบน : จะเป็นนำตัวอย่างของทั้ง 2 วงจรที่จะทำการทดสอบ โดยจะใช้ Output Terminal No. 20 และ 21 ของชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือ มาทำการเขียนแบบใหม่โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ Schematic Diagram

ภาพด้านซ้ายล่าง : จากการเรียนรู้หลักการเขียนแบบในหัวข้อที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแบบไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาตินั้น จะเป็นการเขียนแบบโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ Wiring Diagram ที่ใช้วงจรเดียวกันกับภาพด้านบน เพียงแต่มีความแตกต่างกันในรูปแบบของการเขียนแบบเท่านั้น

โดยตัวอย่างวงจรถัดไปจะเป็นการต่อโดยใช้รูปแบบการ wiring แบบ SINK (NPN) และจะแสดงการเดินสายไฟระหว่าง PLC กับชุดทดสอบมาตรฐาน ไว้ในหน้าถัดไป

**** มาตรฐานฝีมือแรงงาน PLC ไม่ได้บังคับ**
เรื่องการใช้สายไฟตามมาตรฐานของงานประกอบและ wiring ควบคุมไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมการทดสอบหรือศูนย์ทดสอบเป็นผู้กำหนด

ทำการเคลื่อนสวิตช์ OUT (OUTPUT)
ให้ไปอยู่ในตำแหน่งด้านล่าง NPN (SINK)

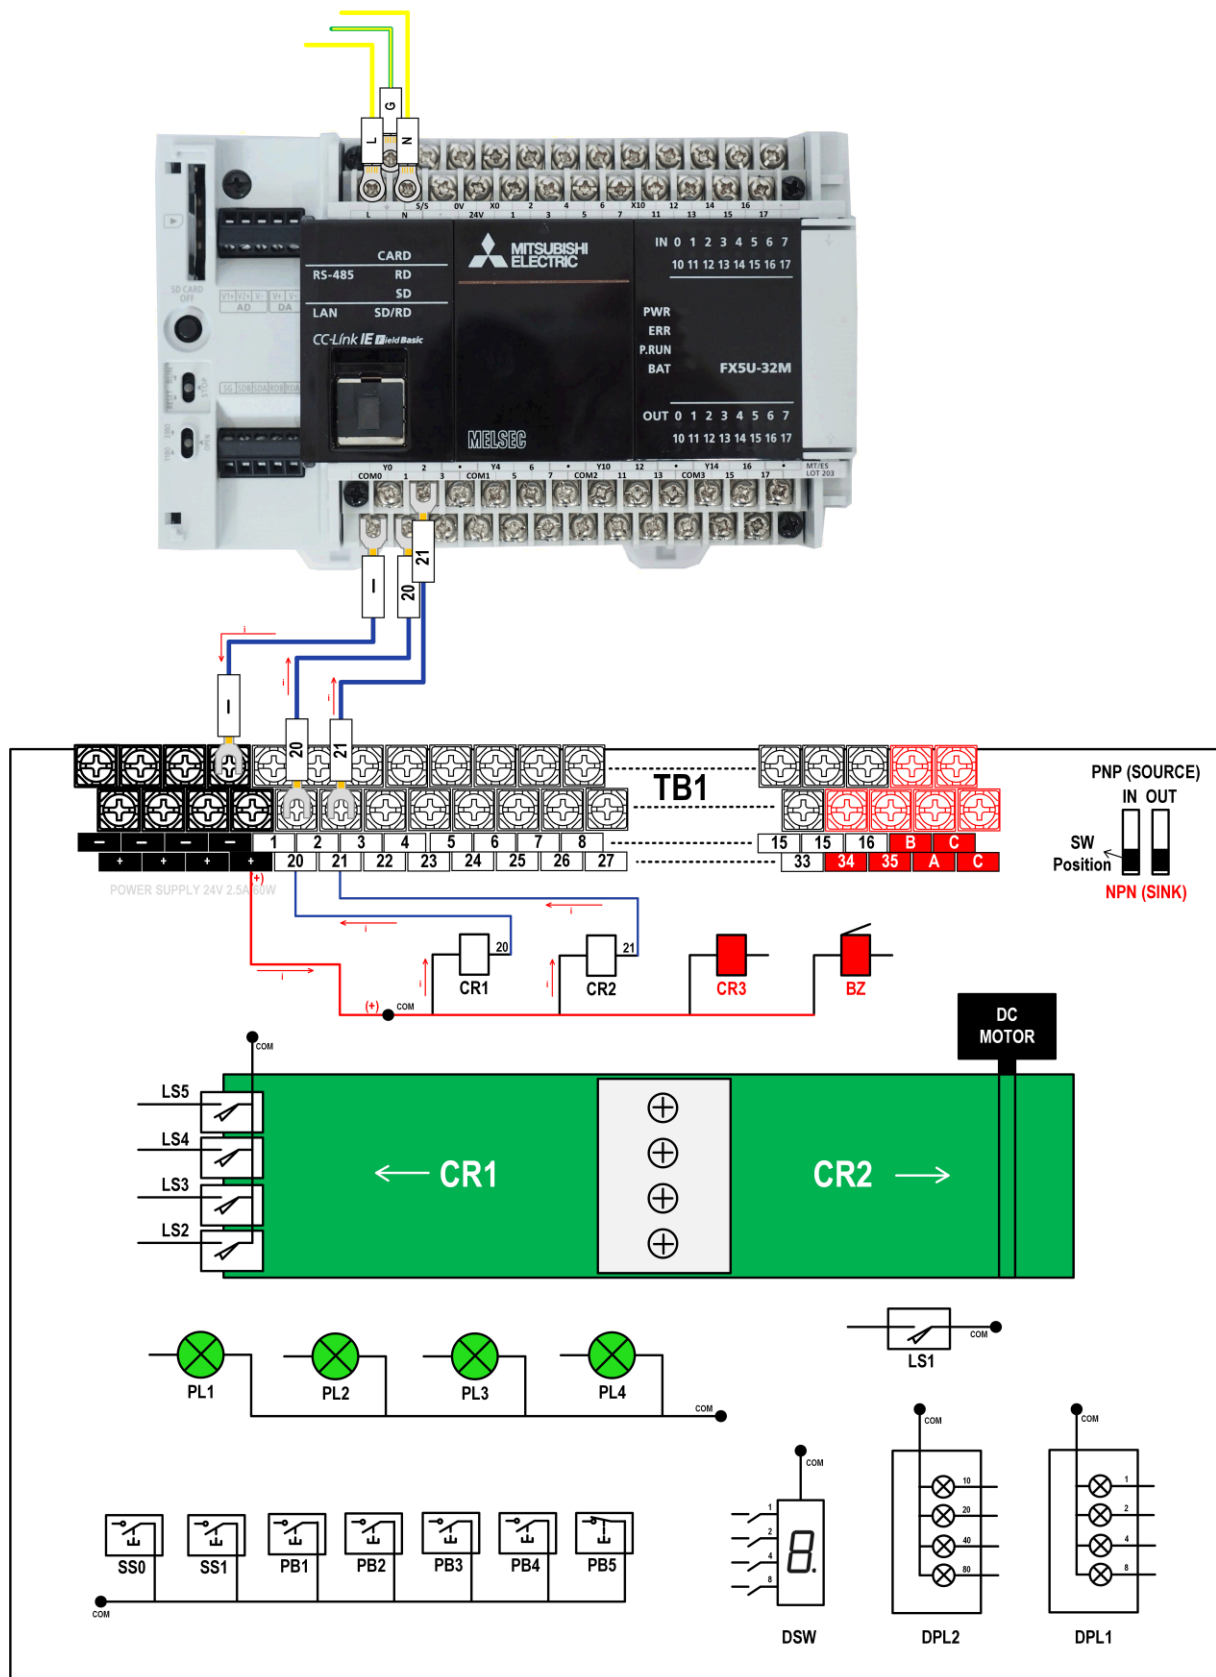

- 7 ตารางกำหนดช่องสัญญาณควบคุมและสั่งงานด้วย PLC (PLC Input Output Mapping / Buffering)

สำหรับตัวอย่างชื่อ Input และ Output ที่ใช้ในตารางด้านล่างนี้ เป็นตัวอย่างที่ใช้กับ PLC Mitsubishi FX5U-32MT/ES และอ้างอิงตามแบบไฟฟ้า Schematic Diagram ของ JFAC

TB No	Input Device	Symbol	Input Ch.	TB No	Output Device	Symbol	Output Ch.
1	Limit Switch 1	LS1	X0	20	Relay 1 (Conveyor Move Leftward)	RY(CR) 1	Y0
2	Limit Switch 2	LS2	X1	21	Relay 2 (Conveyor Move Rightward)	RY(CR) 2	Y1
3	Limit Switch 3	LS3	X2	22	Pilot Lamp 1	PL1	Y2
4	Limit Switch 4	LS4	X3	23	Pilot Lamp 2	PL2	Y3
5	Limit Switch 5	LS5	X4	24	Pilot Lamp 3	PL3	Y4
6	(NO) Push Button Switch 1	PB1	X5	25	Pilot Lamp 4	PL4	Y5
7	(NO) Push Button Switch 2	PB2	X6	26	Output Display 1 (1 Active)	DPL1	Y10
8	(NO) Push Button Switch 3	PB3	X7	27	Output Display 1 (2 Active)		Y11
9	(NO) Push Button Switch 4	PB4	X10	28	Output Display 1 (4 Active)		Y12
10	(NC) Emergency Switch 5	PB5	X11	29	Output Display 1 (8 Active)		Y13
11	Selector Switch On-Off	SS1	X12	30	Output Display 2 (1 Active)	DPL2	Y14
12	Selector Switch Man-Auto	SS0	X13	31	Output Display 2 (2 Active)		Y15
13	Digital Input Signal 1 (1 Active)	DSW	X14	32	Output Display 2 (4 Active)		Y16
14	Digital Input Signal 1 (2 Active)		X15	33	Output Display 2 (8 Active)		Y17
15	Digital Input Signal 1 (4 Active)		X16	34	Buzzer	BZ	Y6
16	Digital Input Signal 1 (8 Active)		X17	35	Relay 3 (Study)	RY3	Y7

ตารางกำหนดและระบุช่องสัญญาณ ที่ใช้ในการควบคุมและสั่งงานด้วย PLC (กรณีต้องการกำหนดเอง) ให้เติมลงในช่องว่าง

TB No	Input Device	Symbol	Input Ch.	TB No	Output Device	Symbol	Output Ch.
1	Limit Switch 1	LS1		20	Relay 1 (Conveyor Move Leftward)	RY(CR) 1	
2	Limit Switch 2	LS2		21	Relay 2 (Conveyor Move Rightward)	RY(CR) 2	
3	Limit Switch 3	LS3		22	Pilot Lamp 1	PL1	
4	Limit Switch 4	LS4		23	Pilot Lamp 2	PL2	
5	Limit Switch 5	LS5		24	Pilot Lamp 3	PL3	
6	(NO) Push Button Switch 1	PB1		25	Pilot Lamp 4	PL4	
7	(NO) Push Button Switch 2	PB2		26	Output Display 1 (1 Active)	DPL1	
8	(NO) Push Button Switch 3	PB3		27	Output Display 1 (2 Active)		
9	(NO) Push Button Switch 4	PB4		28	Output Display 1 (4 Active)		
10	(NC) Emergency Switch 5	PB5		29	Output Display 1 (8 Active)		
11	Selector Switch On-Off	SS1		30	Output Display 2 (1 Active)	DPL2	
12	Selector Switch Man-Auto	SS0		31	Output Display 2 (2 Active)		
13	Digital Input Signal 1 (1 Active)	DSW		32	Output Display 2 (4 Active)		
14	Digital Input Signal 1 (2 Active)			33	Output Display 2 (8 Active)		
15	Digital Input Signal 1 (4 Active)			34	Buzzer	BZ	
16	Digital Input Signal 1 (8 Active)			35	Relay 3 (Study)	RY3	

- 8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ (Quality Operation Process)

รูปภาพประกอบ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม
	<p>การตัดสาย ปลอกสายไฟ ให้หาภาชนะมารองรับ เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่น หรือปลิวเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>อีกทั้งยังเป็นการรักษาพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานให้มีความสะอาด เพื่อที่จะให้เกิดการทำงานที่สะดวกยิ่งขึ้น</p>
	<p>หมั่นปิดกวาดเศษวัสดุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน หรือบนโต๊ะปฏิบัติงาน ด้วยแปรงกวาดขนาดเล็ก เพื่อนำเศษวัสดุไปทิ้งในภาชนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับรองรับเศษวัสดุ</p> <p>หากมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรรอการปิดกวาดภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน</p> <p>ควรดำเนินการปิดกวาดทุก ๆ ชั่วโมง ไม่ปล่อยให้เศษวัสดุสะสมประมาณมาก</p>
	<p>หมั่นสังเกตการวางเครื่องมือช่างบนโต๊ะฝึกปฏิบัติการ ไม่ควรวางในตำแหน่งที่หมิ่นเหม่มีโอกาสดกกลงพื้นได้ง่าย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือได้</p>

สำหรับจดบันทึก (LECTURE NOTE)

No	Course	รายละเอียด (DESCRIPTION)	Skills Test	AWP L1	AWP L2	AWP L3	AWP L4(1)	AWP L4(2)	ระยะเวลา ฝึกอบรม
1	AWP	Assembly and Wiring FA Control Panel (Japan Technique)	O	O	O	O	O	O	48 ชั่วโมง
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมวัสดุฝึกสิ้นเปลือง อาหารว่างและกลางวัน	4,500	4,500	4,500	5,500	8,000		27,000 บาท
		ลักษณะการจัดตารางฝึก ใช้ระบบนัดหมายการฝึก	สามารถลงเรียนแบบไม่ต่อเนื่องได้ (ยกเว้น L4 ต้องลงต่อเนื่องทั้ง 2 วัน)						
		คุณสมบัติก่อนการเรียน	ไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรใดมาก่อน						
		** EEC Certified Curriculum : RMUTTO	มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ทุกระดับ						
No	Course	รายละเอียด (DESCRIPTION)	Skills Test	AWP L1	PLC L1	PLC L2	--	--	ระยะเวลา ฝึกอบรม
2	PLC	PLC Applied for Factory Automation System	□	□	O	O	--	--	32 ชั่วโมง
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมวัสดุฝึกสิ้นเปลือง อาหารว่างและกลางวัน	4,500	4,500	4,500	4,500	--	--	18,000 บาท
		ลักษณะการจัดตารางฝึก ใช้ระบบนัดหมายการฝึก	ต้องลงเรียนแบบต่อเนื่องเท่านั้น						
		คุณสมบัติก่อนการเรียน	ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตร □ มาก่อน						
		** EEC Certified Curriculum : RMUTTO	มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ทุกระดับ						
No	Course	รายละเอียด (DESCRIPTION)	Skills Test	AWP L1	MWI L1	MWI L2	MWI L3	--	ระยะเวลา ฝึกอบรม
3	MWI	Machine Wiring and Interface	□	□	O	O	O	--	40 ชั่วโมง
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมวัสดุฝึกสิ้นเปลือง อาหารว่างและกลางวัน	4,500	4,500	5,500	5,500	4,500	--	24,500 บาท
		ลักษณะการจัดตารางฝึก ใช้ระบบนัดหมายการฝึก	สามารถลงเรียนแบบไม่ต่อเนื่องได้ (ยกเว้น MWI L3 และ L4 ต้องลงต่อเนื่อง)						
		คุณสมบัติก่อนการเรียน	ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตร □ มาก่อน						
			มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ทุกระดับ						
No	Course	รายละเอียด (DESCRIPTION)	Skills Test	AWP L1	IES L1	IES L2	--	--	ระยะเวลา ฝึกอบรม
4	IES	IE & FA Technical Skills for Sales	□	□	O	O	--	--	32 ชั่วโมง
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมวัสดุฝึกสิ้นเปลือง อาหารว่างและกลางวัน	4,500	4,500	5,500	4,500	--	--	19,000 บาท
		ลักษณะการจัดตารางฝึก ใช้ระบบนัดหมายการฝึก	สามารถลงเรียนแบบไม่ต่อเนื่องได้						
		คุณสมบัติก่อนการเรียน	ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตร □ มาก่อน						
			มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ทุกระดับ						
No	Course	รายละเอียด (DESCRIPTION)	Skills Test	AWP L1	AWP L2	TAM L1	TAM L2	TAM L3	ระยะเวลา ฝึกอบรม
5	TAM	Troubleshooting And Maintenance for FA. System	□	□	□	O	O	O	48 ชั่วโมง
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมวัสดุฝึกสิ้นเปลือง อาหารว่างและกลางวัน	4,500	4,500	4,500	5,500	4,500	4,500	28,000 บาท
		ลักษณะการจัดตารางฝึก ใช้ระบบนัดหมายการฝึก	สามารถลงเรียนแบบไม่ต่อเนื่องได้						
		คุณสมบัติก่อนการเรียน	ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตร □ มาก่อน						
			มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ทุกระดับ						
No	Course	รายละเอียด (DESCRIPTION)	RASI L1	RASI L2	RASI L3	RASI L4	--	--	ระยะเวลา ฝึกอบรม
6	RASI	Robotics & Automation System Integrator 's Skills Development	O	O	O	O	--	--	32 ชั่วโมง
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมวัสดุฝึกสิ้นเปลือง อาหารว่างและกลางวัน	15,000					--	15,000 บาท
		ลักษณะการจัดตารางฝึก ใช้ระบบนัดหมายการฝึก	ต้องลงเรียนแบบต่อเนื่องเท่านั้น						
		คุณสมบัติก่อนการเรียน	ไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรใด ๆ มาก่อน						
		** EEC Certified Curriculum : RMUTTO	มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ทุกระดับ						
หลักสูตรพิเศษ (Special Course) สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านหลักสูตรบังคับอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมวัสดุฝึกสิ้นเปลือง อาหารว่างและกลางวัน									
7	SC01	หลักสูตรการฝึกเตรียมก่อนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ 1	ระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง (1 วัน)						2,200 บาท
8	SC02	การออกแบบและวางผังตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ Control Panel Layout and Design for FA System Workshop	ระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง (1 วัน)						4,200 บาท
9	SC03	การประกอบและวางผังวงจรควบคุมแบบลำดับขั้นด้วยวงจรรีเลย์ Assembly and Wiring Relay Control & Sequence	ระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง (1 วัน)						2,600 บาท

แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดำเนินการหลังจากการวางรีจ)

INSPECTION & QUALITY CONTROL SHEET FOR TRAINING KIT (NATION-TEST-PLC)

ลำดับ	INSPECTION & QUALITY SHEET FOR CONTROL PANEL	ผ่าน	ไม่ผ่าน	คะแนนที่ได้
1.	ตรวจสอบการต่อระบบจ่ายไฟ 220V เข้ากับชุดฝึกมีการเสียบเข้ากับเต้ารับแน่นสนิท			
2.	ตรวจสอบ SHORT CIRCUIT ของแหล่งจ่าย 220 VAC ทั้ง L และ N			
3.	ตรวจสอบ SHORT CIRCUIT ของแหล่งจ่าย 24VDC : P24 (+), N24 (0V-)			
4.	ตรวจสอบการต่อถึงกันของ Terminal (+) และ (-) ทั้ง 4 ช่อง (2 ชุด) ที่อยู่บน TB1			
5.	ทดสอบความแน่นในการย้าทางปลาโดยการออกแรงกระตุกสายไฟ			
6.	สายไฟชิ้นงานที่ทำการทดสอบมีความยาวถูกต้องตามเกณฑ์การวัด (50 ซม)			
7.	การย้าทางปลาถูกต้องตามมาตรฐานการฝึกอบรมและทดสอบ			
8.	มีการวางรีจชุด Common PLC โดยเลือกใช้ระบบไฟถูกต้องตามชนิด PLC			
9.	ห้ามเข้าทางปลามากกว่า 2 ตัว บน Terminal เดียวกัน ทั้ง PLC และชุดทดสอบ			
10.	วางรีจ PLC I/O ถูกต้องตามแบบไฟฟ้าหรือคำสั่งงานที่ใช้ฝึกปฏิบัติการ			
11.	ทดสอบความถูกต้องในการตั้งระยะการทำงานของ Limit Switch			
12.	ทดสอบความถูกต้องของทิศทางสายพานเมื่อมีการทำงานของ Relay CR1 และ CR2			
13.	สายไฟ Power (220VAC) กับสายไฟวางรีจคอนโทรล I/O หรือสาย 24VDC ไม่พันกัน			
14.	ทิศทางทวนการหันปลอกกรหัสสายไฟ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ล่างขึ้นบน)			
15.	อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือช่าง ตกหล่นลงพื้นในขณะปฏิบัติงาน			
16.	ตรวจสอบความสะอาดและเศษวัสดุตกหล่นบนชุดฝึกและโต๊ะปฏิบัติการ			
17.	การเก็บเครื่องมือ สายไฟ อุปกรณ์ และวัสดุฝึกต่าง ๆ กลับคืนสภาพเดิมก่อนการใช้งาน			
18.	เกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องมือหรือของมีคมในขณะปฏิบัติงาน			
19.	การปฏิบัติงานตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ได้แนะนำไว้			

JFAC TRAINING CENTER

Document No : JFAC_202209005GKM

S/N Code : GKM2209V01NATL1-AD-V3

ราคา 550 บาท

Version : 2209V1

Distributor Contact (Education)

บริษัท ออโต ไดแดกติก จำกัด

AUTO DIDACTIC CO.,LTD.

TEL : 02-311-2717 FAX : 02-332-9372

Website : www.autodidactic.co.th

เอกสารได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

ใช้เพื่อการแข่งขันทักษะอาชีพ 2565 หรือใช้ร่วมกับหลักสูตรและชุดฝึกปฏิบัติการของเจแปนเทคนิควุฒินั้น
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 082-583-6000